


1 Lasche im Sturzprofil
ab Lichte Breite 1300mm
1 Etrier dans la couverture
à partir de longueur vide
fini de 1300mm

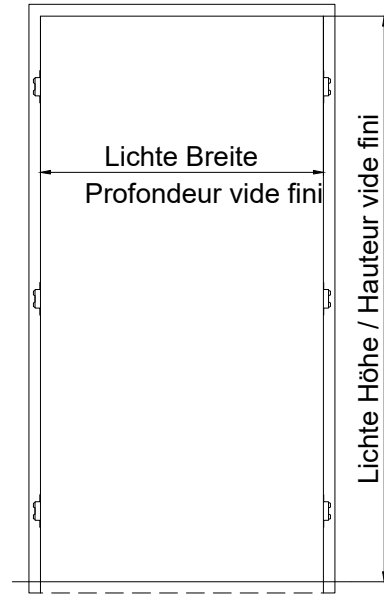


Normalausführung

Blechstärke max. 1,5mm
6 Laschen

Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max. 1,5mm
6 étriers

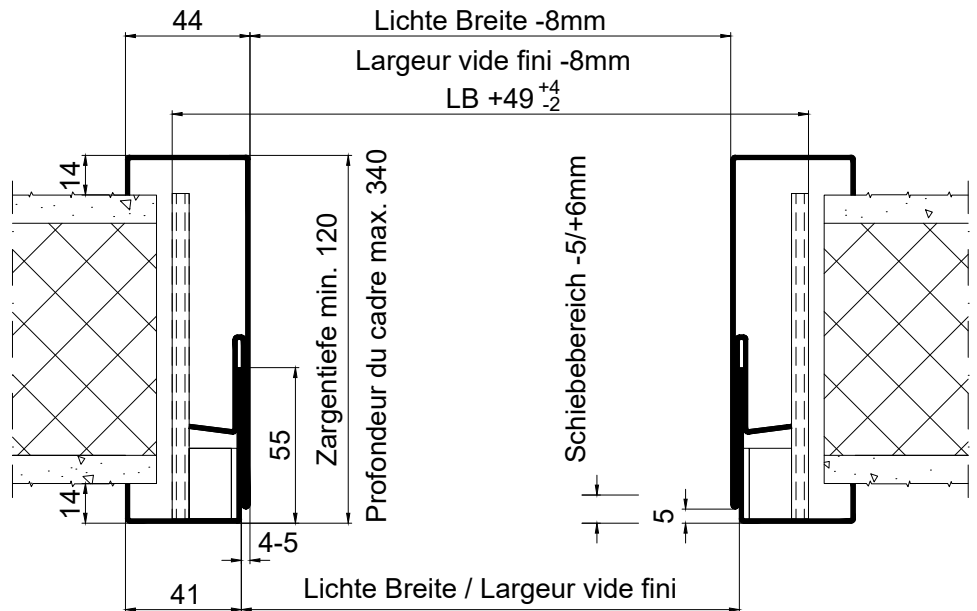

CAD A4	Gezeichnet BW	Datum 06.02.07
Masstab	Geändert DeMa	Datum 30.07.2020

Stahlzarge
Durchgangszarge, 2-teilig, steckbar

Encadrement métallique
Encadrement de passage, en 2 parties

Typ	ST-D-GL
Plan no.	T7018
Seite/page	

