

Normalausführung

Blechstärke max. 1.5mm

MBW = 1 Blechstollen

pro Seite ab ZT 150

LBW = je 2 LBW-Bügel seitlich

Stahlglasleiste 15x15 / 20x20mm

Glas und Vorlegeband 4mm bauseits

Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max. 1.5mm

MBW = 1 patte de scellement



par côté dès une prof. de cadre 150

LBW = 2 étriers LBW par côté


parcloses en acier 15x15 / 20x20mm

Verre et joint de distance 4mm non fournis

Glasleiste 20x20
Parcloses 20x20
(N: 14mm = FT: 36mm)

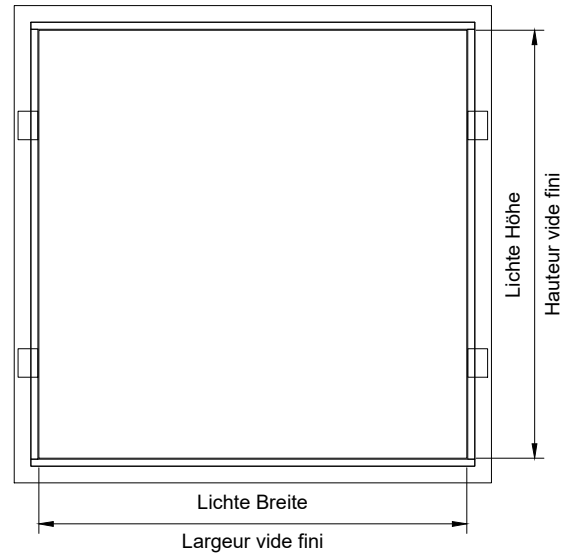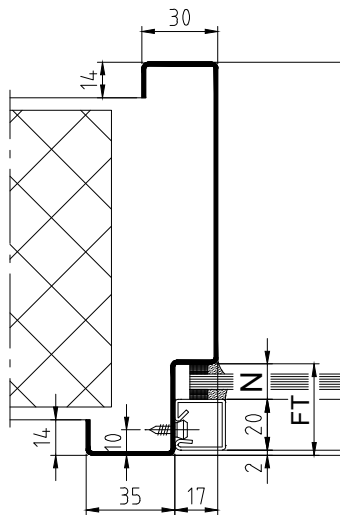


Glasleiste 15x15
Parcloses 15x15
(N: 14mm = FT: 31mm)

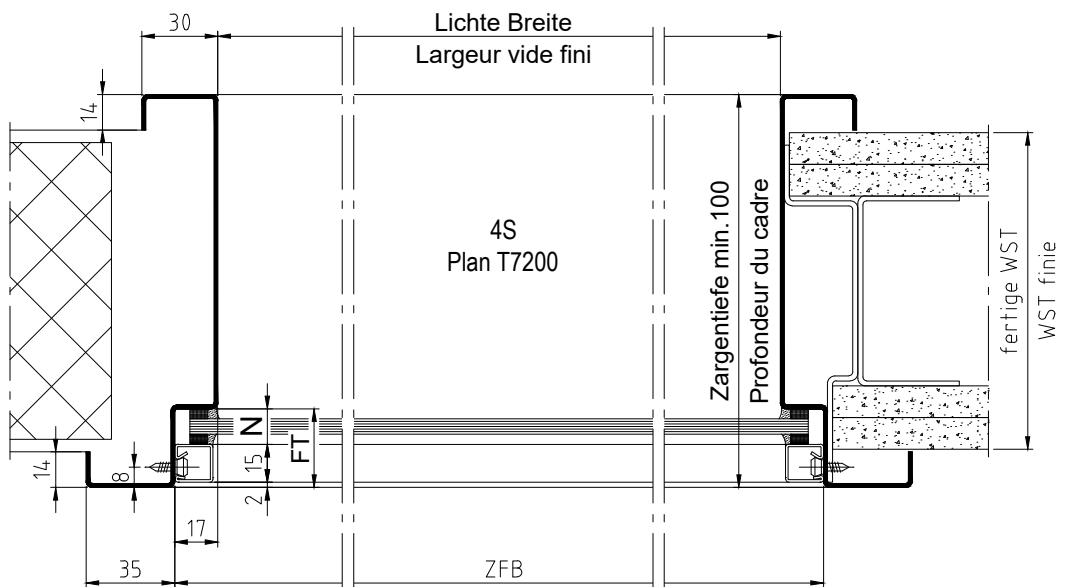

Norm = N 14mm = Glasstärke 6mm + 2x Vorlegeband 4mm, andere Glasstärken sind anzugeben.

Norm = N 14mm = épaisseur du verre 6mm + 2x joints de distance 4mm, autre épaisseur de verre sur demande.

Erstellt: 23.11.2020	Ind.	Datum	Name	Benennung: Stahlzarge, 4-seitig, Glasleiste 15x15 / 20x20 montiert Encadrement métallique, à 4 côtés, parcloses 15x15 / 20x20 montées	
StAn					
Zeichnungsstatus:					Zeichnungs Nr. T7200
Freigegeben	27.11.2020	KaPa			
Änderungstext: -					