



## Normalausführung

Blechstärke max. 1.5mm  
 je 2 Laschen seitlich  
 Stahlglasleiste 15x15 / 20x20mm  
 Glas und Vorlegeband 4mm bauseits


## Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max. 1.5mm  
 2 étriers par côté  
 parcloses en acier 15x15 / 20x20mm  
 Verre et joint de distance 4mm non fournis

Glasleiste 20x20  
 Parcloses 20x20  
 (N: 16mm = FT: 38mm)

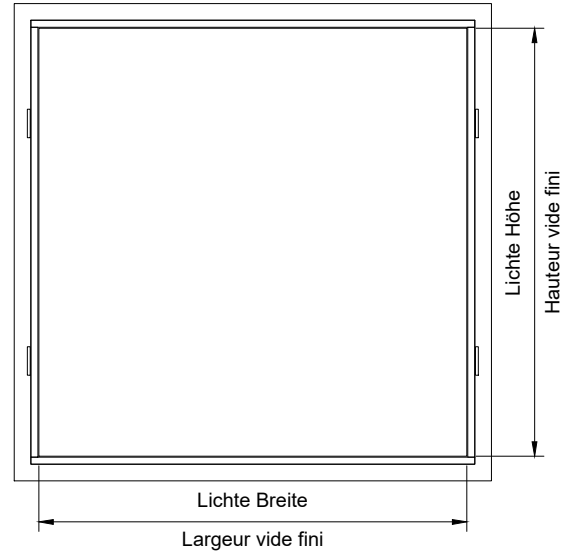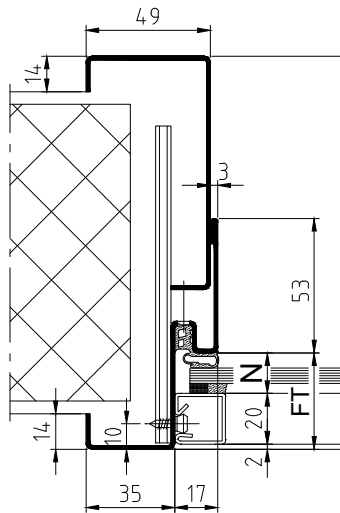


Glasleiste 15x15  
 Parcloses 15x15  
 (N: 16mm = FT: 33mm)

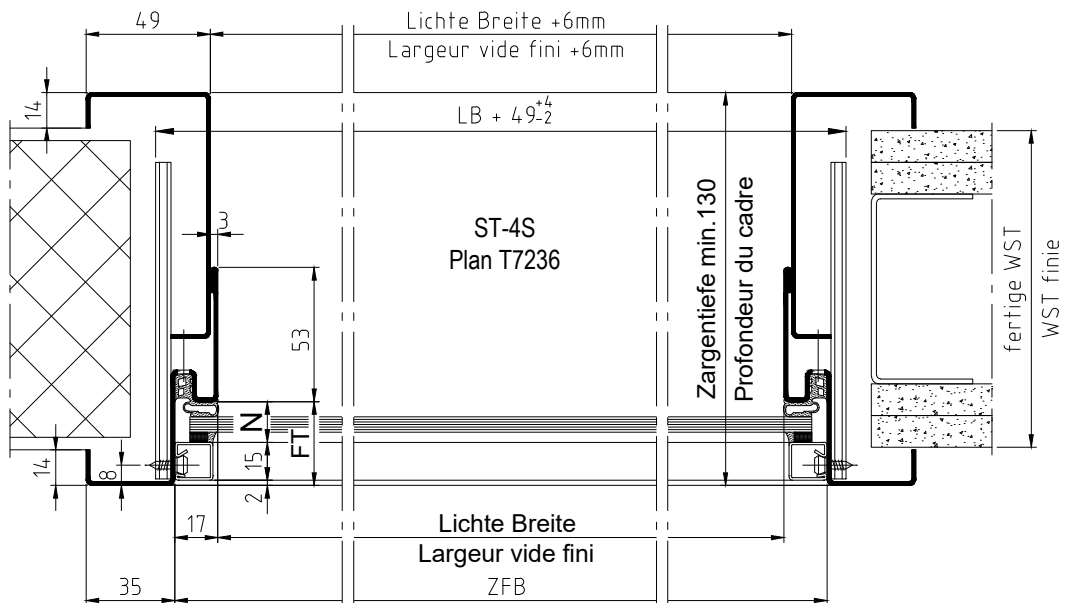

Norm = N 16mm = Glasstärke 6mm + Vorlegeband 4mm + Dichtung 6mm, andere Glasstärken sind anzugeben.

Norm = N 16mm = épaisseur du verre 6mm + joint de distance 4mm et joint 6mm, autre épaisseur de verre sur demande.

Erstellt: 23.11.2020 StAn	Ind.	Datum	Name	Benennung: Stahlzarge, 4-seitig, steckbar, Glasleiste 15x15 / 20x20 montiert Encadrement métallique, à 4 côtés, pour huisseries en deux parties, parcloses 15x15 / 20x20 montées	 Zeichnungs Nr. T7236
Freigegeben 27.11.2020 KaPa					

Änderungstext: -