



Normalausführung

Blechstärke max. 1.5mm
 je 2 Laschen seitlich
 Stahlglasleiste 15x15 / 20x20mm
 Glas und Vorlegeband 4mm bauseits


Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max. 1.5mm
 2 étriers par côté
 parcloses en acier 15x15 / 20x20mm
 Verre et joint de distance 4mm non fournis

Glasleiste 20x20
 Parcloses 20x20
 (N: 16mm = FT: 38mm)

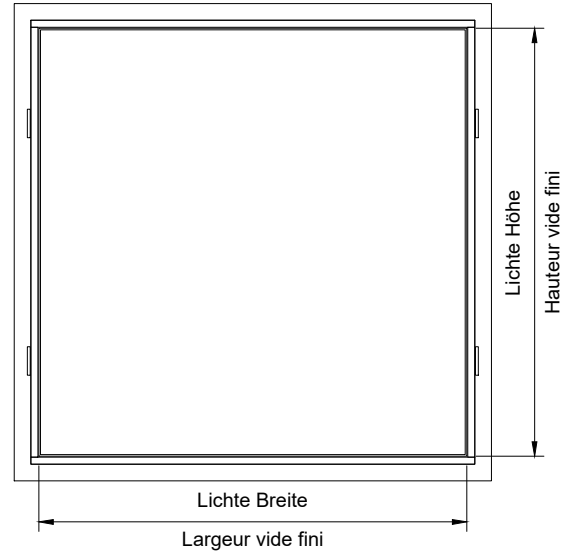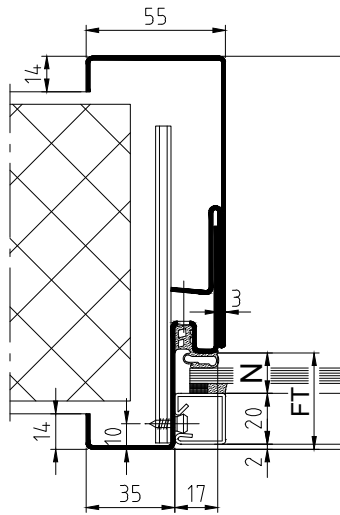


Glasleiste 15x15
 Parcloses 15x15
 (N: 16mm = FT: 33mm)

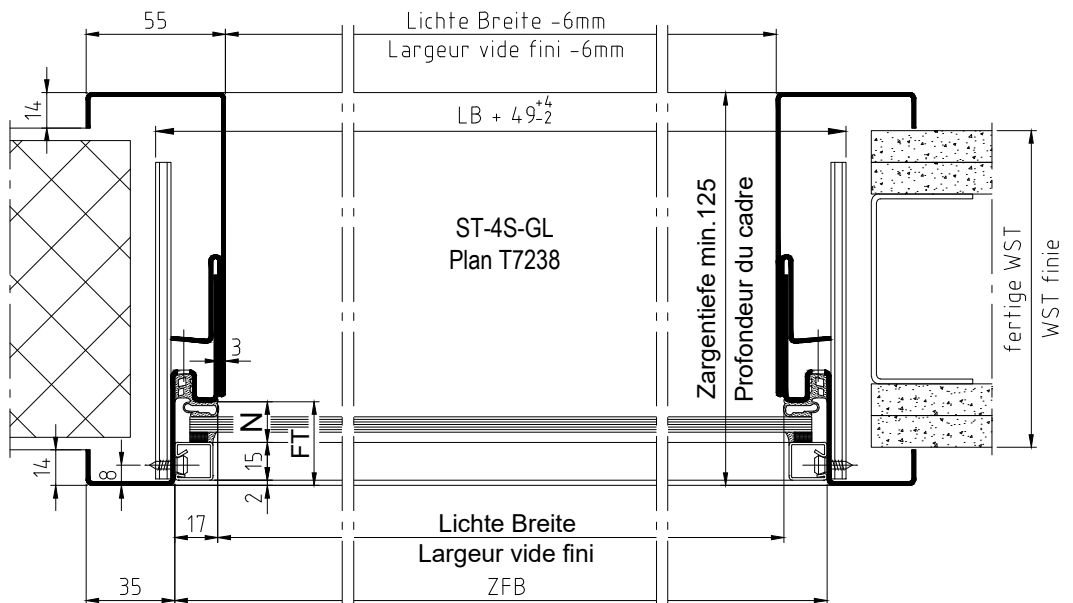

Norm = N 16mm = Glasstärke 6mm + Vorlegeband 4mm + Dichtung 6mm, andere Glasstärken sind anzugeben.

Norm = N 16mm = épaisseur du verre 6mm + joint de distance 4mm et joint 6mm, autre épaisseur de verre sur demande.

Erstellt: 23.11.2020	Ind.	Datum	Name	Benennung: Stahlzarge, 4-seitig, steckbar, Glasleiste 15x15 / 20x20 montiert	
StAn					
Zeichnungsstatus:				Encadrement métallique, à 4 côtés, pour huisseries en deux parties, parcloses 15x15 / 20x20 montées	Zeichnungs Nr. T7238
Freigegeben 27.11.2020	KaPa				

Änderungstext: -