

Normausführung

- Blechstärke max. 1,5mm
- Gummidichtung
- 1 Blechstollen pro Seite ab ZT 150
- Details Schlossschlitze siehe T8120
- Details Schwellen siehe T8500-1


VFA-UD-DINVA
Plan T32154

VFA-UD-30
Plan T31604

VFA-UD-34
Plan T34524

Exécution normalisée

- Epaisseur de tôle max. 1,5mm
- Joint caoutchouc
- 1 patte de scellement par côté dès prof. de cadre 150
- Détails ouverture pêne et gâche voir plan T8120
- Détails types de seuils voir T8500-1

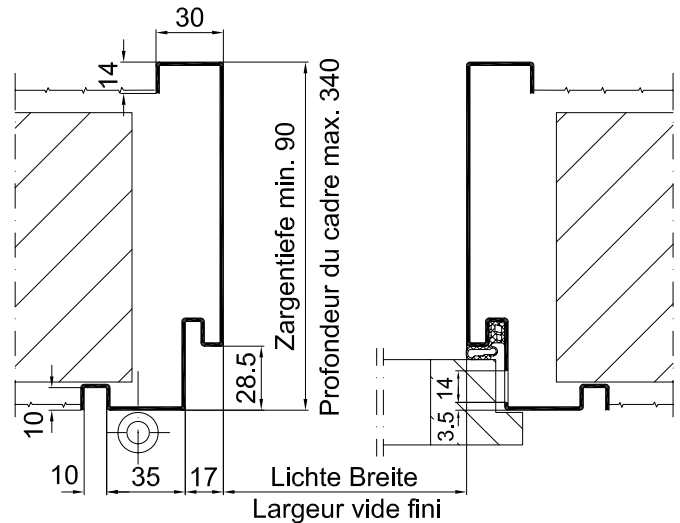

Gezeichnet: = Band links
Dessin: = fiches à gauche

CAD A4	Gezeichnet RLI	Datum 21.01.08
Massstab	Geändert	Datum

Stahlzarge

mit Schattennut auf Falzseite, mit Dichtung, Türblatt überfältzt

Typ VFA-UD	
Plan no.	Seite/page

Encadrement métallique

joint négatif à côté du battue, avec joint, pour porte à recouvrement

T30004	
---------------	--

