

Normausführung

- Blechstärke max. 1,5mm
- Gummidichtung
- 1 Blechstollen pro Seite ab ZT 150
- Details Schlossschlitze siehe T8120
- Details Schwellen siehe T8500-1


VFU-UD-DINVA
Plan T32155

VFU-UD-30
Plan T31605

VFU-UD-34
Plan T34525

Exécution normalisée

- Epaisseur de tôle max. 1,5mm
- Joint caoutchouc
- 1 patte de scellement par côté dès prof. de cadre 150
- Détails ouverture pêne et gâche voir plan T8120
- Détails types de seuils voir T8500-1

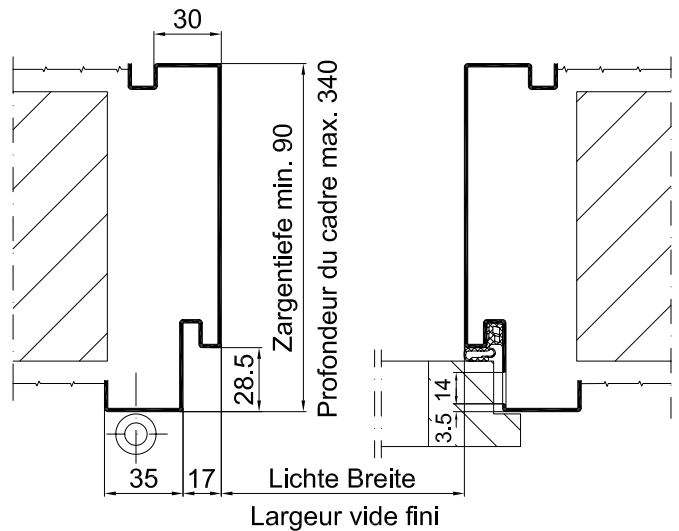

Gezeichnet: = Band links
Dessin: = fiches à gauche

CAD A4	Gezeichnet RLI	Datum 21.01.08
Massstab	Geändert	Datum

Stahlzarge

mit Schattennut auf Futterseite, mit Dichtung, Türblatt überfäلت

Encadrement métallique

joint négatif à côté du conterbattue, avec joint, pour porte à recouvrement

Typ VFU-UD

Plan no. T30005	Seite/page
---------------------------	------------

