

Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max. 1,5mm

1 patte de scellement par côté
dès prof. de cadre 150

Joint caoutchouc

Détails fiche et ouverture pêne et gâche
voir plan T8100 / T8120

Détails types de seuils voir plan T8500-1

Normalausführung


Blechstärke max. 1,5mm

1 Blechdollen pro Seite ab ZT 150

Gummidichtung

Details Band und Schlossschlitze siehe
Plan T8100 / T8120

Details Schwellen siehe Plan T8500-1

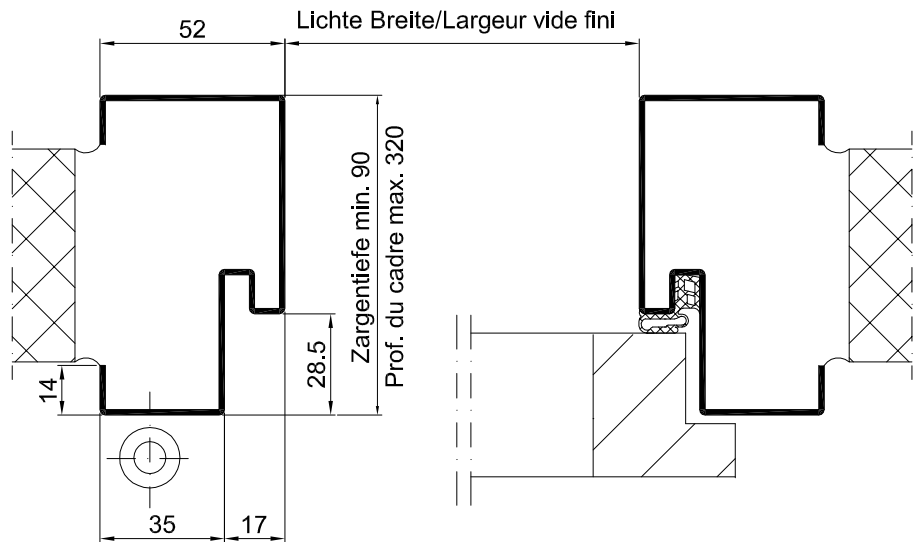

Gezeichnet = Band links
Dessin = fiche à gauche

CAD A4	Gezeichnet ROD	Datum 27.06.89
--------	-------------------	-------------------

Masstab	Geändert	Datum
---------	----------	-------

Stahlzarge
für Sichtwandanschluss, mit Dichtung, Türblatt überfälzt

Typ
W-UD



Encadrement métallique
pour parois brute aparente, avec joint, pour porte à recouvrement

Plan no.
T3001

Seite/page