

Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max.

1 patte de scellement par côté

Joint caoutchouc

Détails fiche et ouverture pêne et gâche voir plan T8100 / T8120

Détails types de seuils voir plan T8500-1

Normalausführung


Blechstärke max. 1,5mm

1 Blechdollen pro Seite

Gummidichtung

Détails Band und Schlossschlitze siehe Plan T8100 / T8120

Détails Schwellen siehe Plan T8500-1

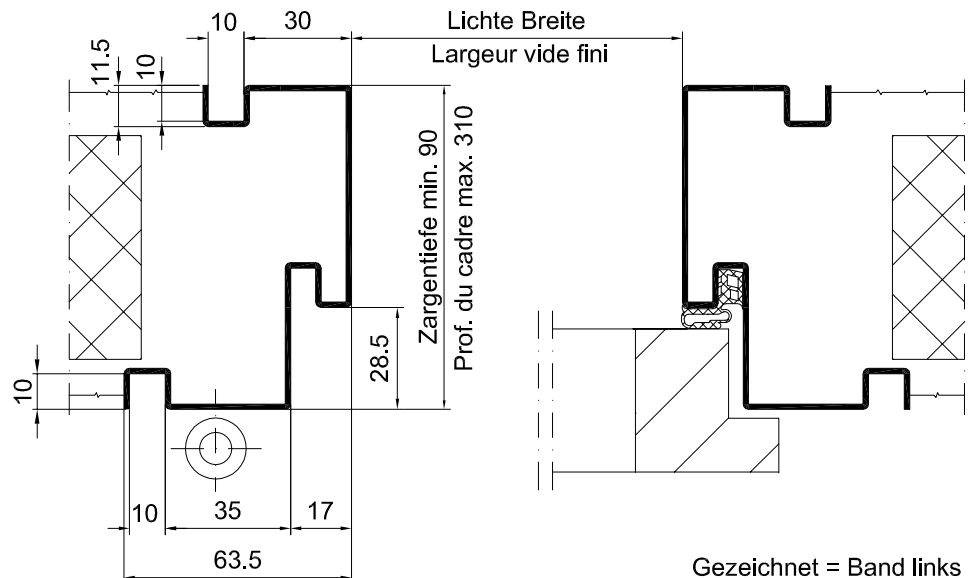

Gezeichnet = Band links
Dessin = fiche à gauche

| | | |
|---------|-------------------|-------------------|
| CAD A4 | Gezeichnet ROD | Datum 21.06.89 |
| Masstab | Geändert MAPA | Datum 11.09.02 |

Stahlzarge

mit Schattennut, mit Dichtung, Türblatt überfältzt

Typ

V-UD

Plan no.

T3002

Seite/page

Encadrement métallique

avec joint négatif, avec joint, pour porte à recouvrement