

Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max. 1,5mm

1 patte de scellement par côté
dès prof. de cadre 150

Joint caoutchouc

Détails fiche et ouverture pêne
et gâche voir plan T8100 / T8120

Détails types de seuils voir
plan T8500-1

Evtl. verbohren und Pop-Niete setzen
bei Montage (bauseits)
Eventuellement à percer et à fixer
par rivet-pop sur le chantier (Monteur)

Normalausführung


Blechstärke max. 1,5mm

1 Blechdollen pro Seite
ab ZT 150

Gummidichtung

Détails Band und Schlossschlitze
siehe Plan T8100 / T8120

Détails Schwellen siehe
Plan T8500-1

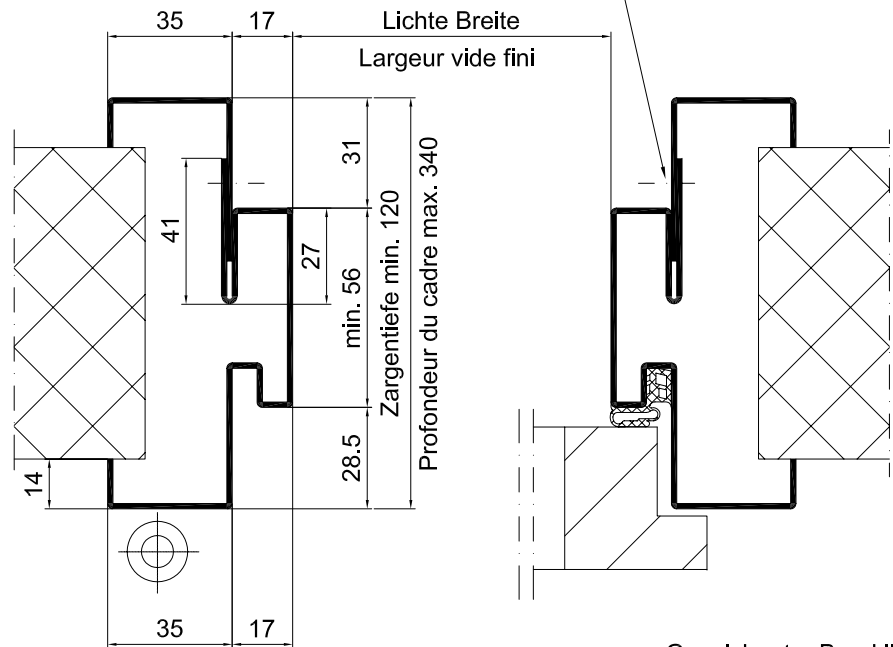

Gezeichnet = Band links
Dessin = fiche à gauche

CAD A4	Gezeichnet BW	Datum 05.02.07
Massstab	Geändert	Datum

Stahlzarge

2-teilig, steckbar, mit Dichtung, Türblatt überfälzt

Typ

ST-UD28-BF

Plan no.

T3019

Seite/page

Encadrement métallique

en 2 parties, avec joint, pour porte à recouvrement

