


Normalausführung

- Blechstärke max. 1.5mm
- Gummidichtung
- Details Band und Schlossschlitze siehe Plan T8100
- Details Schwelle siehe Plan T8500

Exécution normalisée

- Epaisseur de Tôle max. 1.5mm
- Joint caoutchouc
- Détails fiches et ouverture pêne et gâche voir plan T8100 / T8120
- Détails types de seuils voir T8500-1

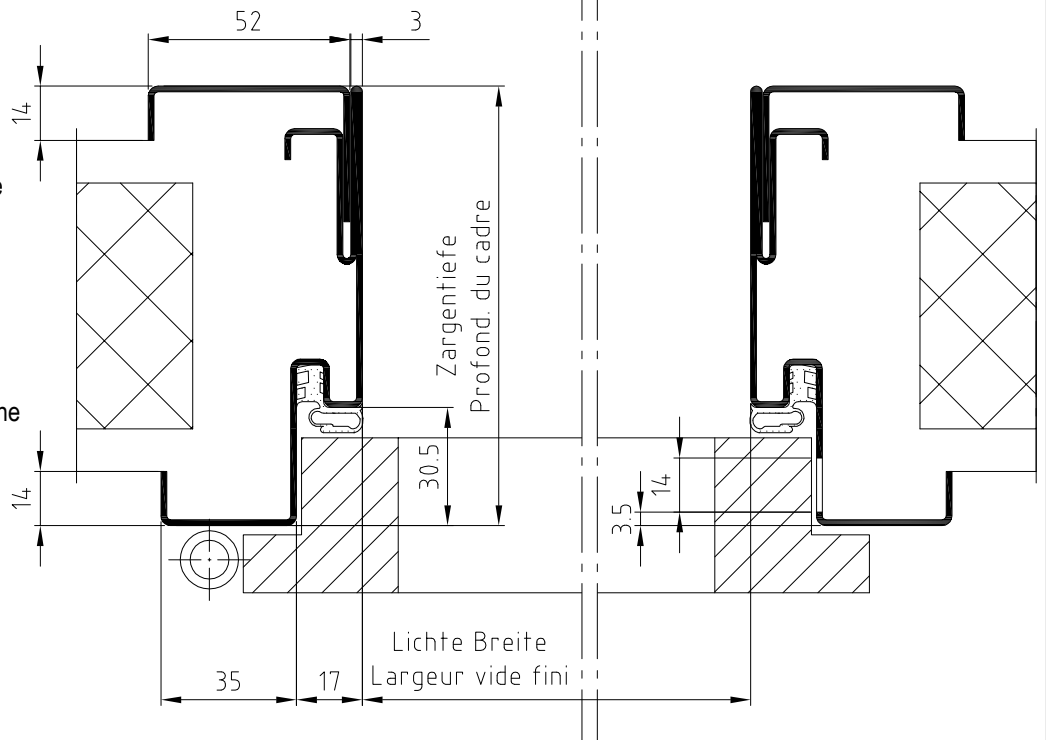

Gezeichnet: = Band links
Dessin: = Fiches à gauche

Blattformat: A4	erstellt von:	Datum:
	HeRa	27.03.18
Massstab:	geändert von:	Datum:
	GüSt	28.01.19

Deutsch:
Stahlzarge
 2-teilig, steckbar, mit Dichtung, Türblatt überfäلت

Variante:
ST-UD30-GL-BF

Plannummer:
T3021



Französisch:
Encadrement métallique
 en 2 parties, avec joint, pour porte à recouvrement

Material:	Stah
Seite:	1