


Normalausführung

- Blechstärke max. 1,5mm
- 1 Blechdollen pro Seite ab ZT 150
- Gummidichtung
- Details Band und Schlossschlitze siehe Plan T8100 / T8120
- Details Schwellen siehe Plan T8500-1

Exécution normalisée

- Epaisseur de tôle max. 1,5mm
- 1 patte de scellement par côté dès prof. de cadre 150
- Joint caoutchouc
- Détails fiche et ouverture pêne et gâche voir plan T8100 / T8120
- Détails types de seuils voir plan T8500-1

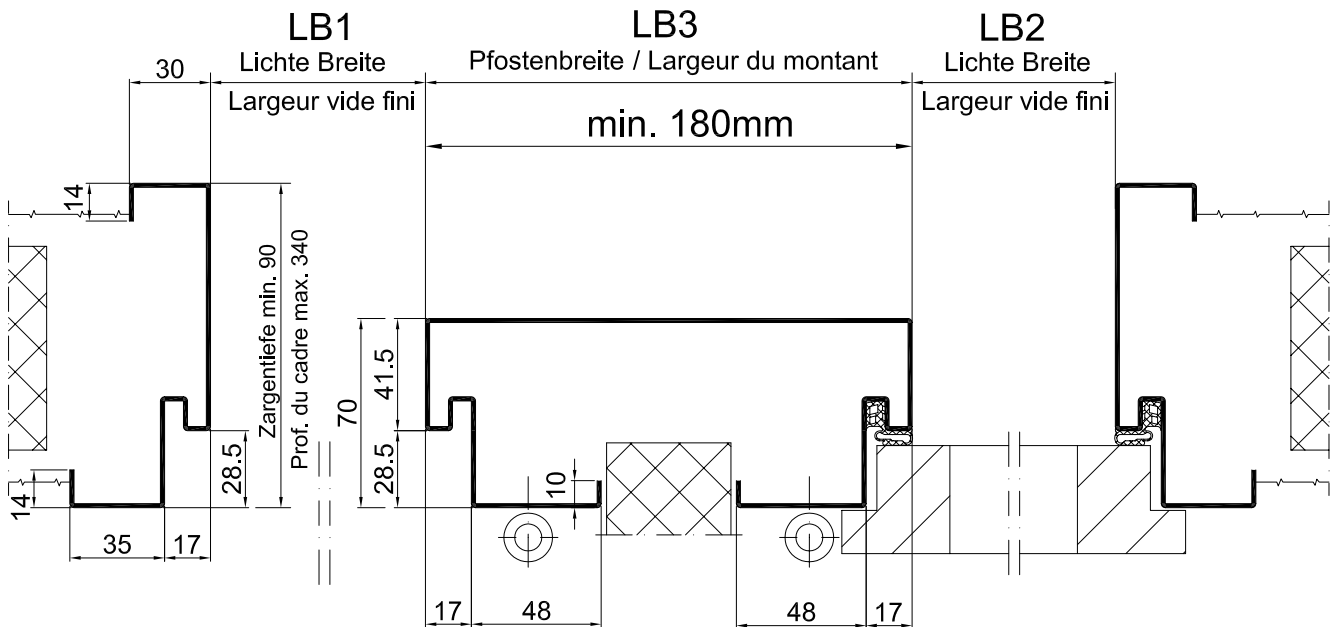

CAD A4	Gezeichnet ROD	Datum 23.06.89
Massstab	Geändert ROD	Datum 08.08.95

Zwilling - Stahlzarge
mit Dichtung, Türblatt überfälzt

Uncadrement jumelées
avec joint, pour porte à recouvrement

Typ Z-UD	
--------------------	--

Plan no. T3030	Seite/page
--------------------------	------------

