


Gezeichnet = Band links
Dessin = Fiche à gauche

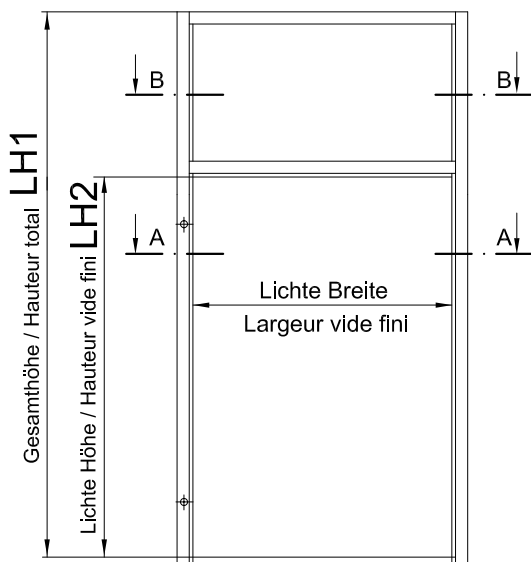

Auf Wunsch kann der Kämpfer mit Steinwolle ausgestopft werden. (Mehrpreis)

A la demande, il est possible de remplir le linteau avec de la laine minérale. (Plus-value)

Normalausführung

- Blechstärke max. 1,5mm
- 2 Blechdollen pro Seite
- Gummidichtung
- Stahl-Glasfalzleisten montiert
- Details Band und Schlossschlitze siehe Plan T8100 / T8120
- Details Schwellen siehe Plan T8500-1
- Glas und Vorlegeband bauseits

Exécution normalisée

- Epaisseur de tôle max. 1,5mm
- 2 pattes de scellement par côté
- Joint caoutchouc
- pare-closes en acier montées
- Détails fiche et ouverture pêne et gâche voir plan T8100 / T8120
- Détails types de seuils voir plan T8500-1
- Verre et bande d'étanchéité par vos soins

| | | |
|----------|-------------------|-------------------|
| CAD A4 | Gezeichnet ROD | Datum 10.08.95 |
| Massstab | Geändert ROD | Datum 27.08.89 |

Stahlzarge mit Kämpfer und Glasoblicht
Oblicht einfach verglast, mit Dichtung, Türblatt überfäلت

Encadrement métallique
avec linteau pour vitrage simple supérieur, avec joint, pour porte à recouvrement

| | |
|--------------------------|------------|
| Typ K-UD | |
| Plan no. T3040 | Seite/page |

