


Gezeichnet = Band links
Dessin = Fiche à gauche

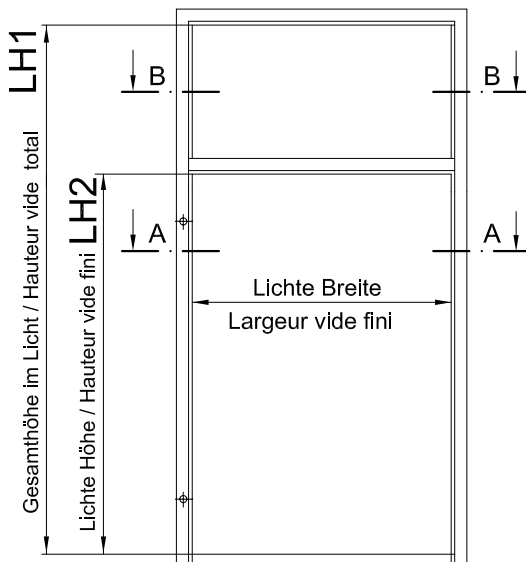

Auf Wunsch kann der Kämpfer mit Steinwolle ausgestopft werden. (Mehrpreis)
A la demande, il est possible de remplir le linteau avec de la laine minérale. (Plus-value)

Normalausführung

- Blechstärke max. 1,5mm
- 2 Blechdollen pro Seite
- Gummidichtung
- Stahl-Glasfalzleisten montiert
- Details Band und Schlossschlitze siehe Plan T8100 / T8120
- Details Schwellen siehe Plan T8500-1
- Glas und Vorlegeband bauseits

Exécution normalisée

- Epaisseur de tôle max. 1,5mm
- 2 pattes de scellement par côté
- Joint caoutchouc
- pare-closes en acier montées
- Détails fiche et ouverture pêne et gâche voir plan T8100 / T8120
- Détails types de seuils voir plan T8500-1
- Verre et bande d'étanchéité par vos soins

CAD A4	Gezeichnet ROD	Datum 13.07.92
Massstab	Geändert ROD	Datum 10.08.95

Stahlzarge mit Kämpfer und Glasoblicht
mit Sturzprofil, Oblicht einfach verglast, mit Dichtung, Türblatt überfäلت

Encadrement métallique
avec linteau pour vitrage simple supérieur, avec joint, pour porte à recouvrement

Typ K-B-UD	
Plan no. T3041	Seite/page

