



**Normalausführung**

- Blechstärke max. 1,5mm
- 1 Blechdollen pro Seite ab ZT 150
- Gummidichtung
- Stahl-Glasfalzleisten, montiert
- Details Band und Schlossschlitze siehe Plan T8100 / T8120
- Details Schwellen siehe Plan T8500-1
- Bodeneinstand min. 10mm
- Glas und Vorlegeband bauseits

**Exécution normalisée**

- Epaisseur de tôle max. 1,5mm
- 1 patte de scellement par côté dès prof. de cadre 150
- Joint caoutchouc
- pare-closes en acier, montées
- Détails fiche et ouverture pêne et gâche voir plan T8100 / T8120
- Détails types de seuils voir plan T8500-1
- Talon min. 10mm
- Verre en bande d'étanchéité par vos soln

Auf Wunsch können Pfosten und Sockel mit Steinwolle ausgestopft werden. (Mehrpreis)  
 A la demande, il est possible de remplir les montans et socle avec de la laine minérale. (Plus-value)

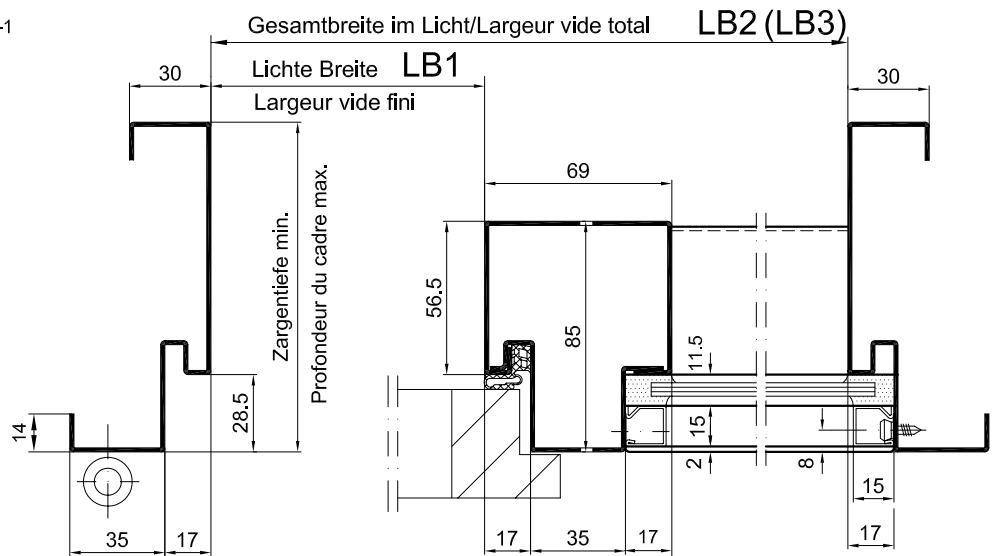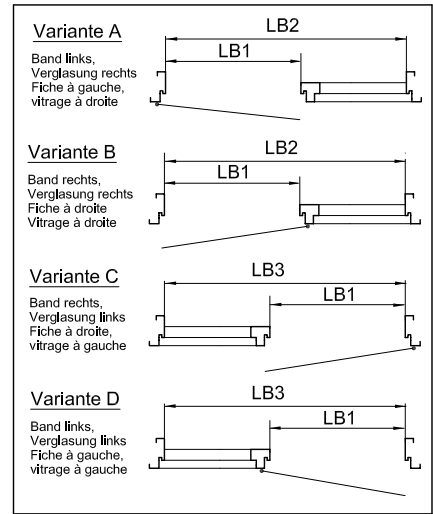

Gezeichnet = Band links, Verglasung rechts  
 Dessin = Fiche à gauche, vitrage à droite

CAD A4	Gezeichnet ROD	Datum 26.07.89
Massstab	Geändert ROD	Datum 10.08.95

**Stahlzarge mit seitlichem Glasteil**  
 mit Dichtung, einfach verglast, Türblatt überfäلت

Typ	Q-UD
-----	------



**Encadrement métallique avec montant**  
 avec joint, vitrage simple latéral, pour porte à recouvrement

Plan no.	T3050
Seite/page	