

Normausführung

- Blechstärke max. 1,5mm
- Gummidichtung
- 1 Blechstollen pro Seite ab ZT 150
- Details Schlossschlitze siehe T8120
- Details Schwellen siehe T8500-1


W-UD-30
Plan T3161

V-UD-30
Plan T3162

WV-UD-30
Plan T3163

Exécution normalisée

- Epaisseur de tôle max. 1,5mm
- Joint caoutchouc
- 1 patte de scellement par côté dès prof. de cadre 150
- Détails ouverture pêne et gâche voir plan T8120
- Détails types de seuils voir T8500-1

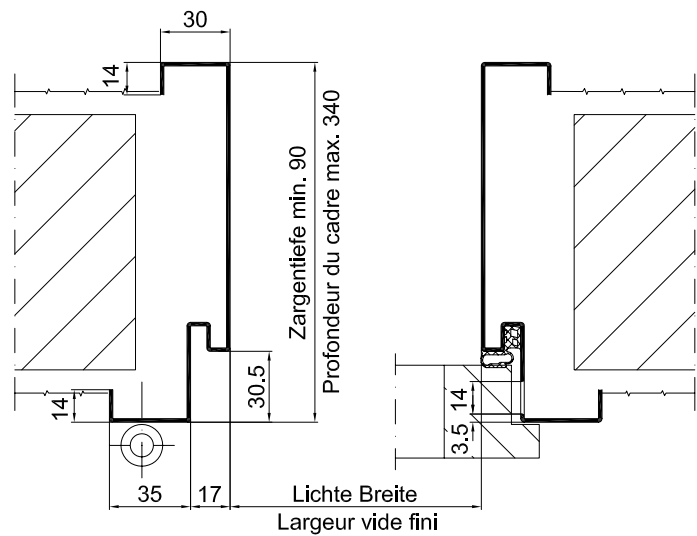

- Gezeichnet: = Band links
- Dessin: = fiches à gauche

CAD A4	Gezeichnet RLI	Datum 02.11.07
Massstab	Geändert	Datum

Stahlzargen
mit Dichtung, Türblatt überfälzt

Encadrement métallique
avec joint, pour porte à recouvrement

Typ UD-30	
Plan no. T3160	Seite/page

Plan no. T3160	
Seite/page	

