





1 Bügel im Sturzprofil ab Lichte Breite 1300mm

1 renforcement dans la couverture à partir de largeur vide fini 1300mm

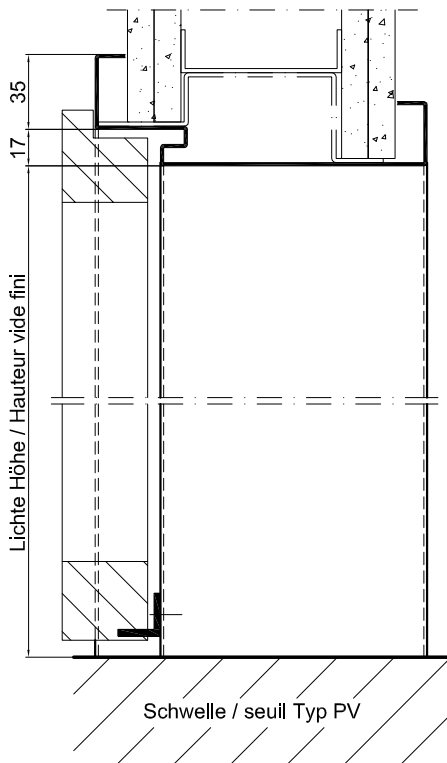


Auf Wunsch kann die Zarge pro Seite mit je 1 zusätzlichem LBW-Bügel mit Bodenwinkel ausgerüstet werden. (T0036 Mehrpreis)


Sur demande pose d'un renfort avec une équerre de fixation au sol supplémentaire, par côté. (T0036 plus value)

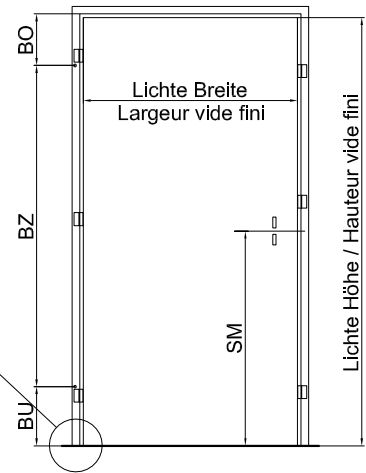

W-UD-30 / LBW
Plan T3161



V-UD-30 / LBW
Plan T3162



WV-UD-30 / LBW
Plan T3163

Normausführung

Blechstärke max. 1,5mm

Gummidichtung

3 LBW-Bügel pro Seite, 1 im Sturz ab Lichter Breite 1300

Details Schlossschlitze siehe T8120

Details Schwellen siehe T8500-1

Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max. 1,5mm

Joint caoutchouc

3 renforcement par côté, 1 dans la couverture de largeur 1300

Détails ouverture pêne et gâche voir plan T8120


Détails types de seuils voir T8500-1

Gezeichnet: = Band links

Dessin: = fiches à gauche

Beispiel: doppelt verplankt
Exemple: panneau double

Beispiel: einfach verplankt
Exemple: panneau simple

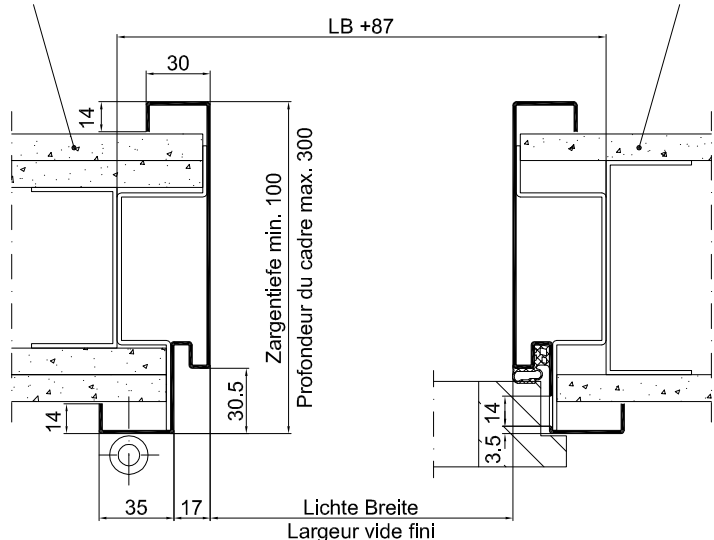

CAD A4	Gezeichnet RLI	Datum 05.11.07
Massstab	Geändert	Datum

Stahlzarge

für Leichtbauwände, mit Dichtung, Türblatt überfälzt

Encadrement métallique

pour cloisons légères, avec joint, pour porte à recouvrement

Typ	UD-30 / LBW
-----	-------------

Plan no.	T3160
Seite/page	

