

Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max. 1,5mm

1 patte de scellement par côté
dès prof. de cadre 150

Joint caoutchouc 84740

Détails ouverture pêne et gâche
voir plan T8120

Détails types de seuils voir plan
T8500-1

BO, BZ, BU, SM selon vos indications

Normalausführung

Blechstärke max. 1,5mm


1 Blechdollen pro Seite ab ZT 150

Gummidichtung 84740

Détails Schlossschlitze siehe
Plan T8120

Détails Schwellen siehe Plan T8500-1

BO, BZ, BU, SM nach Ihren Angaben

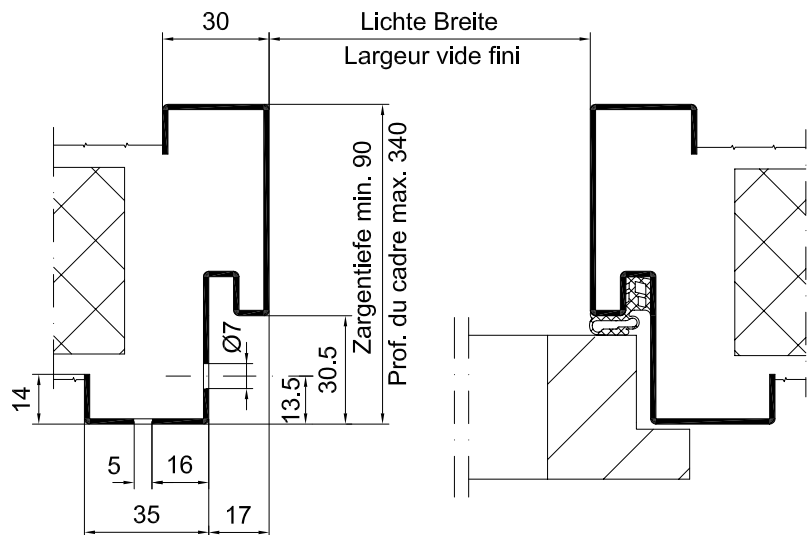

Gezeichnet = Band links
Dessin fiche à gauche

CAD A4	Gezeichnet ROD	Datum 26.07.89
Massstab	Geändert ROD	Datum 30.07.01

Stahlzarge
mit Dichtung, Türblatt überfältzt

Encadrement métallique
avec joint, pour porte à recouvrement

Typ UD-DINVA	
Plan no. T3215	Seite/page

