


Schwelle Typ O

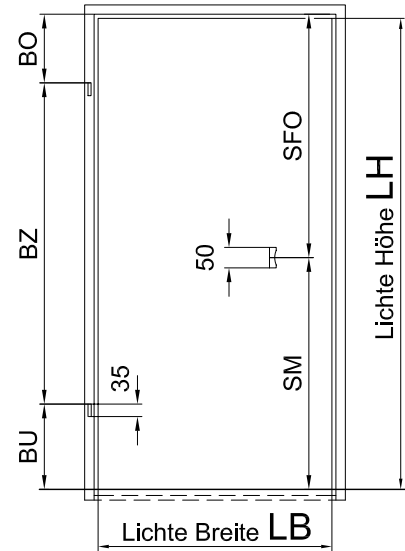


Standardabmessungen DIN

Türmasse		Zargenmasse						
Breite	Höhe	LB	LH	BO	BZ	BU	SM	SFO
709	1972	682	1966	241	1435	307	1075	908
834	1972	807	1966	241	1435	307	1075	908
959	1972	932	1966	241	1435	307	1075	908
709	2097	682	2091	241	1435	432	1075	1033
834	2097	807	2091	241	1435	432	1075	1033
959	2097	932	2091	241	1435	432	1075	1033

Normalausführung

- Blechstärke max. 1,5mm
- 1 Blechdollen pro Seite ab ZT 150
- Gummidichtung
- 1 Fallenschlitz mit Halbmond
- 2 Hinterschweisstaschen V8600

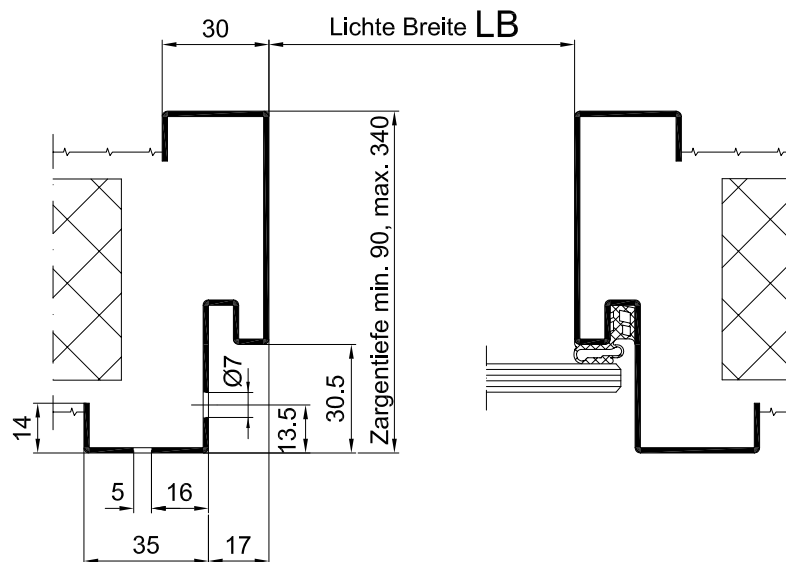

Gezeichnet = Band links

CAD A4	Gezeichnet ROD	Datum 25.09.00
Massstab	Geändert RLI	Datum 17.01.02

Stahlzarge

ohne Schwelle, mit Dichtung, für Ganzglastür "DORMA"

Encadrement métallique

sans seuil, avec joint, pour porte en verre "DORMA"

Typ	G-UD-GT
-----	---------

Plan no.	Seite/page
T3228	

