


Exécution normalisée

- Epaisseur de tôle max. 1,5mm
- 1 patte de scellement par côté dès prof. de cadre 150
- renforcement des fiches et des ouvertures pêne et gâche
- Joint caoutchouc
- Détails fiche et ouverture pêne et gâche voir plan T8100 / T8120
- Détails types de seuils voir plan T8500-1
- 2 taquets de fiche M12 x 1 (pour fiches 22mm)

Normalausführung

- Blechstärke max. 1,5mm
- 1 Blechdollen pro Seite ab ZT 150
- Band- und Riegelschlitzverstärkungen
- Gummidichtung
- Détails Band und Schlossschlitze siehe Plan T8100 / T8120
- Détails Schwellen siehe Plan T8500-1
- 2 Bandklötze M12 x 1 (für Bänder Ø22mm)

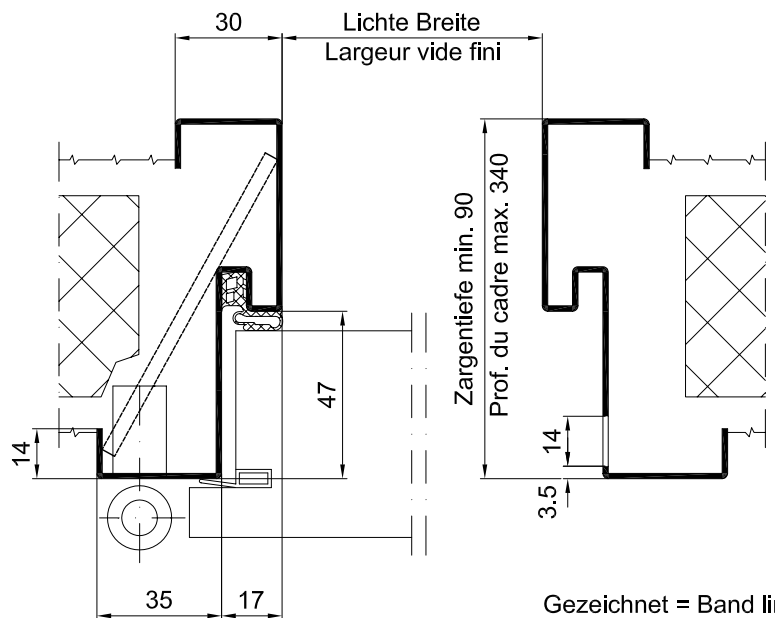

Gezeichnet = Band links
Dessin = Fiche à gauche

CAD A4	Gezeichnet ROD	Datum 26.06.89
Massstab	Geändert RLI	Datum 10.10.00

Stahlzarge
mit Dichtung, für Türblatt 60mm, Einfachfalz

Encadrement métallique
avec joint, pour porte 60mm, simple battue

Typ	UD-47
-----	-------

Plan no.	Seite/page
T3450	

