
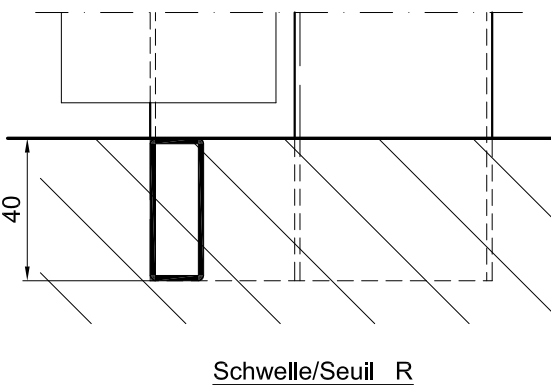
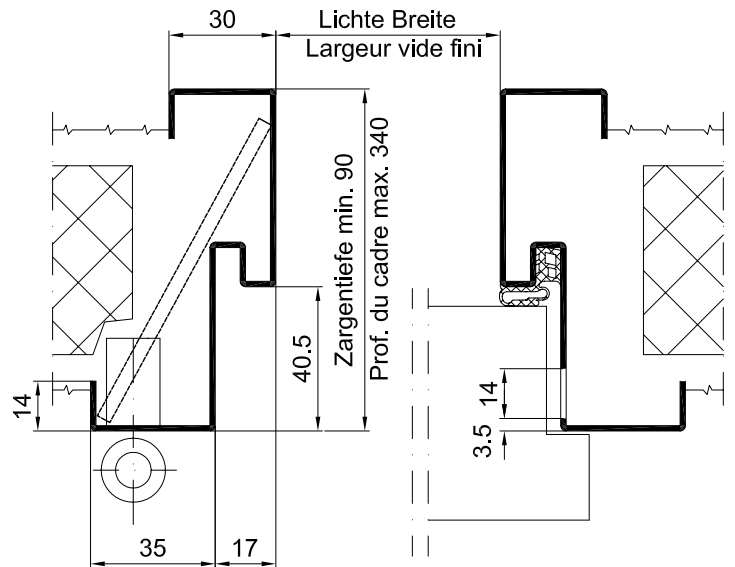


Normalausführung

- Blechstärke max. 1,5mm
- 1 Blechdollen pro Seite ab ZT 150
- Band- und Riegelschlitzverstärkungen
- Gummidichtung
- Details Band und Schlossschlitze siehe Plan T8100 / T8120
- Weitere Schwellen siehe Plan T8500-1

Exécution normalisée

- Epaisseur de tôle max. 1,5mm
- 1 patte de scellement par côté dès prof. de cadre 150
- renforcement des fiches et des ouvertures pêne et gâche
- Joint caoutchouc
- Détails fiche et ouverture pêne et gâche voir plan T8100 / T8120
- Détails types de seuils voir plan T8500-1
- 2 taquets de fiche M12 x 1 (pour fiches Ø22mm)

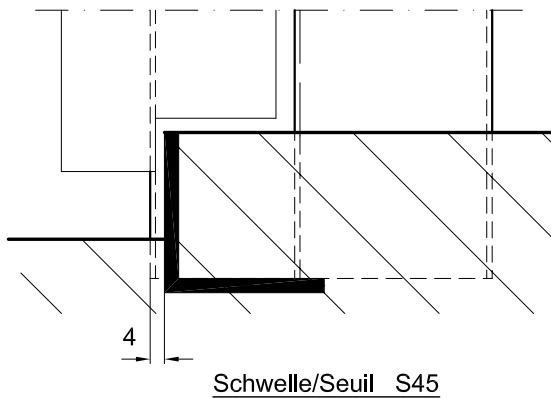

Gezeichnet = Band links
Dessin = Fiche à gauche

CAD A4	Gezeichnet ROD	Datum 04.10.93
Massstab	Geändert RLI	Datum 10.10.00

Stahlzarge
mit Dichtung, für Türblatt 60mm, Einfachfalz

Typ	UD-40
-----	-------



Encadrement métallique
avec joint, pour porte 60mm, simple battue

Plan no.	Seite/page
T3451	