
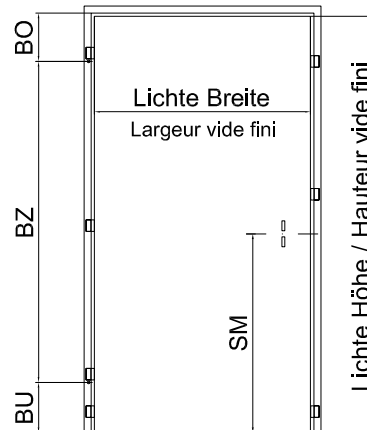


1 Bügel im Sturzprofil ab Lichte Breite 1200mm

1 renforcement dans la couverture à partir de  
largeur vide fini 1200mm

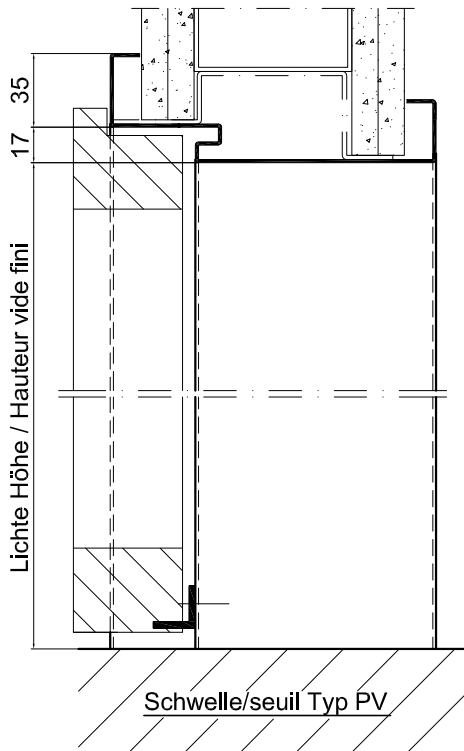

### Normalausführung

Blechstärke max. 1,5mm

Gummidichtung

4/3 LBW-Bügel

2 Bandklötze M10x1

Details Band und Schlossschlitze siehe  
Plan T8100 / T8120

Details Schwellen siehe Plan T8500-2

### Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max. 1,5mm

Joint caoutchouc

4/3 renforcement

2 taquets M10x1

Détails fiches et ouverture pêne et gâche  
voir plan T8100 / T8120


Détails types de seuils voir T8500-2

Gezeichnet: = Band links

Dessin: = Fiches à gauche

Beispiel: doppelt verplankt  
Exemple: panneau double

Beispiel: einfach verplankt  
Exemple: panneau simple

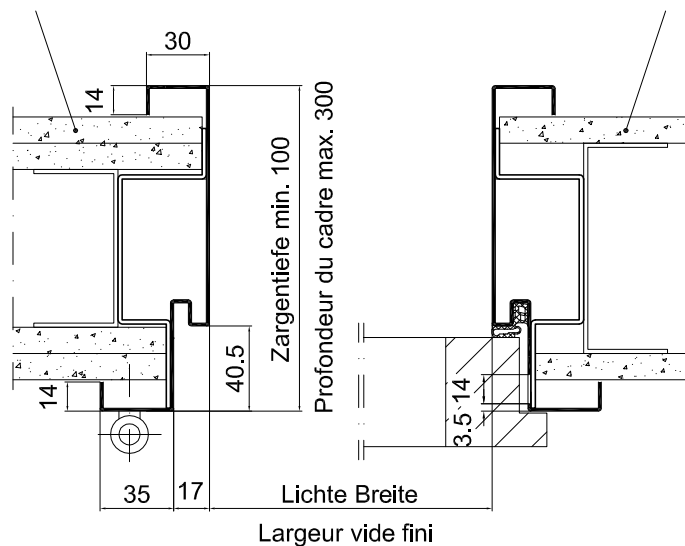

CAD A4	Gezeichnet RLI	Datum 21.08.07
Massstab	Geändert RLI	Datum 18.12.10

## Stahlzarge

für Leichtbauwände, mit Dichtung, Türblatt überfälzt

Typ

UD-40 / LBW

Plan no.

T3451

Seite/page

## Encadrement métallique

pour cloisons légères, avec joint, pour porte  
à recouvrement