
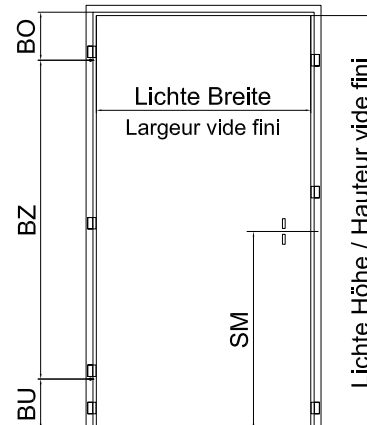


1 Bügel im Sturzprofil ab Lichte Breite 1200mm

1 renforcement dans la couverture à partir de largeur vide fini 1200mm

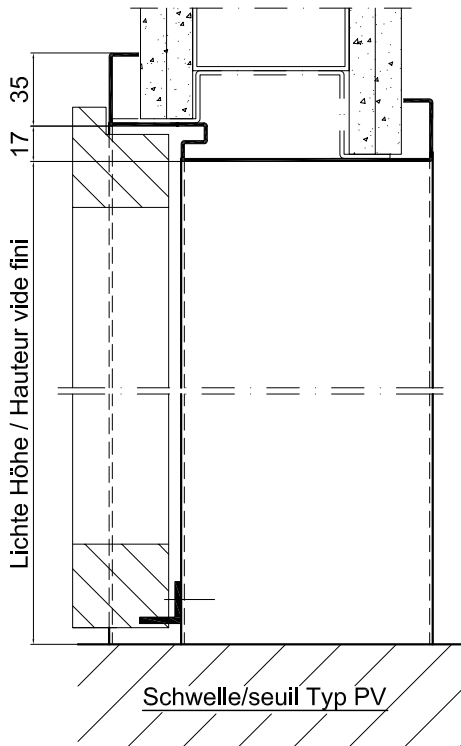

Normalausführung

Blechstärke max. 1,5mm

Gummidichtung

4/3 LBW-Bügel

2 Bandklötze M10x1

Details Band und Schlossschlitze siehe Plan T8100 / T8120

Details Schwellen siehe Plan T8500-2

Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max. 1,5mm

Joint caoutchouc

4/3 renforcement

2 taquets M10x1

Détails fiches et ouverture pêne et gâche voir plan T8100 / T8120


Détails types de seuils voir T8500-2

Gezeichnet: = Band links

Dessin: = Fiches à gauche

Beispiel: doppelt verplankt
Exemple: panneau double

Beispiel: einfach verplankt
Exemple: panneau simple

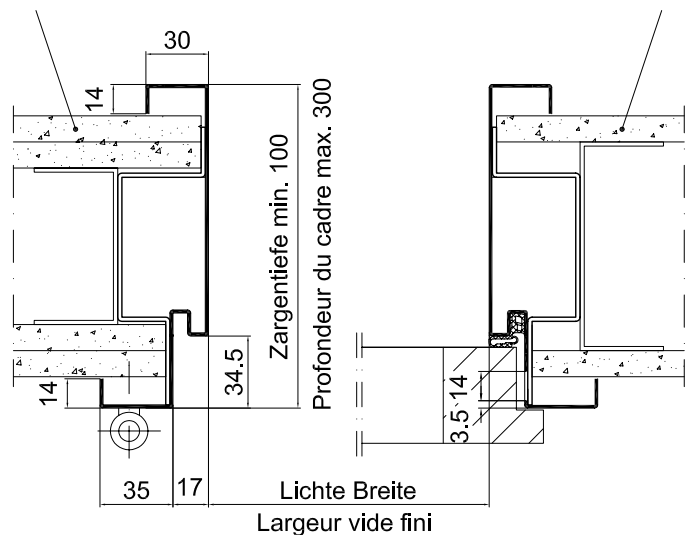

CAD A4	Gezeichnet RLI	Datum 21.08.07
Massstab	Geändert RLI	Datum 16.12.10

Stahlzarge

für Leichtbauwände, mit Dichtung, Türblatt überfältzt

Encadrement métallique

pour cloisons légères, avec joint, pour porte à recouvrement

Typ

UD-34 / LBW

Plan no.

T3452

Seite/page