


Variante eingemörtelt  
Variante à sceller

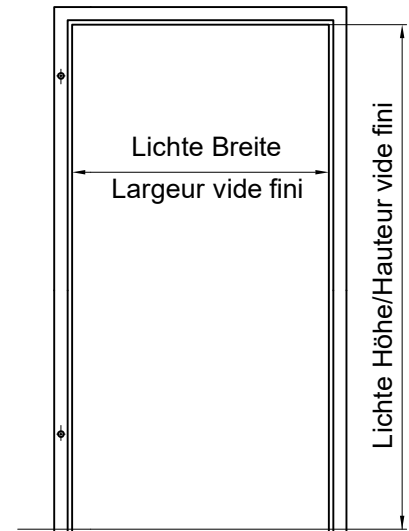

**Normalausführung**

- Blechstärke max. 1,5mm
- 1 Blechdollen pro Seite ab ZT 150
- Gummidichtung
- Details Band und Schlossschlitze siehe Plan T8100 / T8120
- Details Schwellen siehe Plan T8500-1
- Maximale Türblattdicke 50mm


**Exécution normalisée**

- Épaisseur de tôle max. 1,5mm
- 1 patte de scellement par côté dès prof. de cadre 150
- Joint caoutchouc
- Détails fiche et ouverture pêne et gâche voir plan T8100 / T8120
- Détails types de seuils voir plan T8500-1
- Épaisseur maximum du vantail 50mm

Gezeichnet = Band links  
Dessin = fiche à gauche

Variante eingemörtelt  
Variante à sceller

Variante Leichtbauwand  
Variante à cloison légère

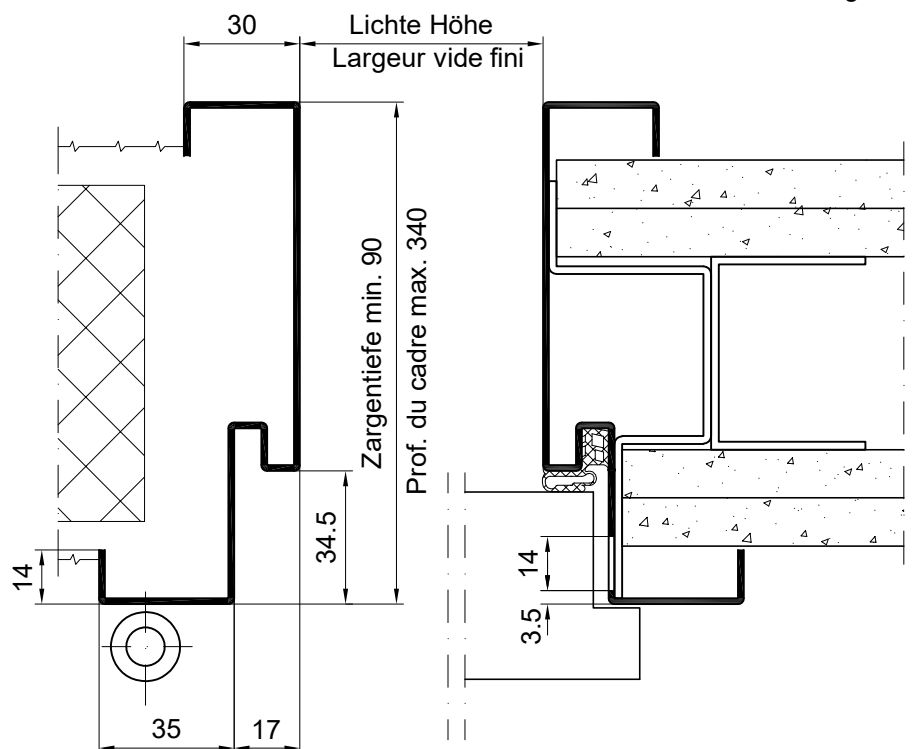

Blattformat:	erstellt von:	Datum:
A4	HeRa	01.03.19
Massstab:	geändert von:	Datum:

Deutsch:  
**Stahlzarge**  
mit Dichtung, Türblatt überfälzt  
(ohne Bandverstärkung)

Variante:  
**UD34-1**  
Plannummer:  
**T3453**



Französisch:  
**Encadrement métallique**  
avec joint, pour porte à recouvrement  
(sans renfort de fiches)

Material:  
Seite: