

Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max. 1,5mm

1 patte de scellement par côté dès prof. de cadre 150

Joint caoutchouc

2 taquets de fiche M10 x 1

Détails fiche voir plan T8100

Détails types de seuils voir plan T8500-1

Mesure axe pêne et gâche spéciale

Normalausführung

Blechstärke max. 1,5mm

1 Blechdollen pro Seite ab ZT 150


Gummidichtung

2 Bandklötze M10 x 1

Détails Band siehe Plan T8100

Détails Schwellen siehe Plan T8500-1

Spez. Riegelschlitzmass

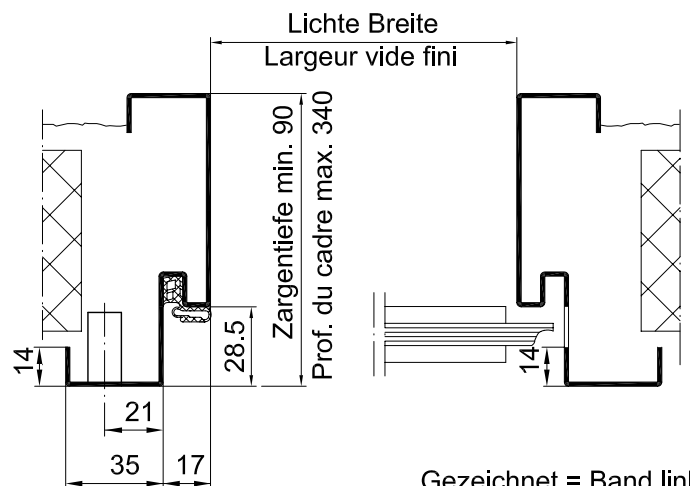

Gezeichnet = Band links
Dessin = fiche à gauche

CAD A4	Gezeichnet ROD	Datum 13.07.92
Massstab	Geändert ROD	Datum 23.11.93

Stahlzarge
mit Dichtung, für Ganzglastüre "Securit"

Encadrement métallique
avec joint, pour porte tout verre "Securit"

Typ G-UD	
--------------------	--

Plan no. T3460	Seite/page
--------------------------	------------

