

Normalausführung


- Blechstärke max. 1,5mm
- Gummidichtung
- 3 LBW-Bügel pro Seite
- Details Band und Schlossschlitze siehe Plan T8105 / T8125
- Details Schwellen siehe Plan T8500-1

W-UD30-T0 / LBW
Plan T36001

V-UD30-T0 / LBW
Plan T36002

Exécution normalisée

- Epaisseur de tôle max. 1,5mm
- Joint caoutchouc
- 3 renforcements par côté
- Détails fiches et ouverture pêne et gâche voir plan T8105 / T8125
- Détails types de seuils voir T8500-1

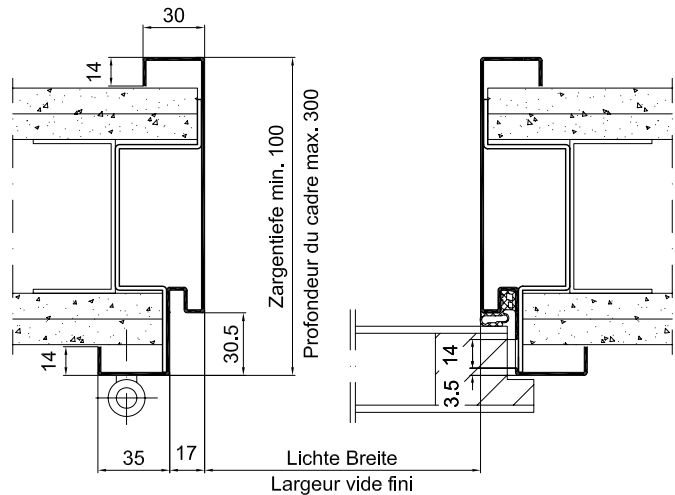

Gezeichnet: = Band links
Dessin: = Fiches à gauche

Schwelle seuil	Türhöhe Hauteur de la porte	Zargenfalzhöhe Hauteur dans la battue	Lichte Höhe Zarge Hauteur vide fini	BO	BZ	BU	BA	SM
ohne / sans	2010	2007	1990	241	1435	331	350	1012
mit / avec	2030	2007	1990	241	1435	331	350	1012
mit / avec	(2010)	(1987)	(1970)	241	1435	(311)	350	(992)

Andere Masse n. Plan T8105 / autres dimensions selon Plan T8105

CAD A4	Gezeichnet RLI	Datum 11.02.10
Massstab	Geändert	Datum



Stahlzarge

für Leichtbauwände, mit Dichtung, Türblatt HERHOLZ (Lagertüren) überfälzt

Encadrement métallique

pour cloisons légères, avec joint, pour porte HERHOLZ (portes en stock) à recouvrement

Typ
UD30-T0 / LBW

Plan no.
T36000

Seite/page