

Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max. 1,5mm

1 patte de scellement par côté

renforcement des fiches

Joint caoutchouc

Détails fiche et ouverture pêne et gâche voir plan T8101 / T8120

Détails types de seuils voir plan T8500-3

2 taquets de fiche M12 x 1
(pour fiches Ø22mm)

Normalausführung

Blechstärke max. 1,5mm

1 Blechdollen pro Seite


Bandverstärkung

Gummidichtung

Details Band und Schlossschlitze siehe Plan T8101 / T8120

Details Schwellen siehe Plan T8500-3

2 Bandklötze M12 x 1
(für Bänder Ø22mm)

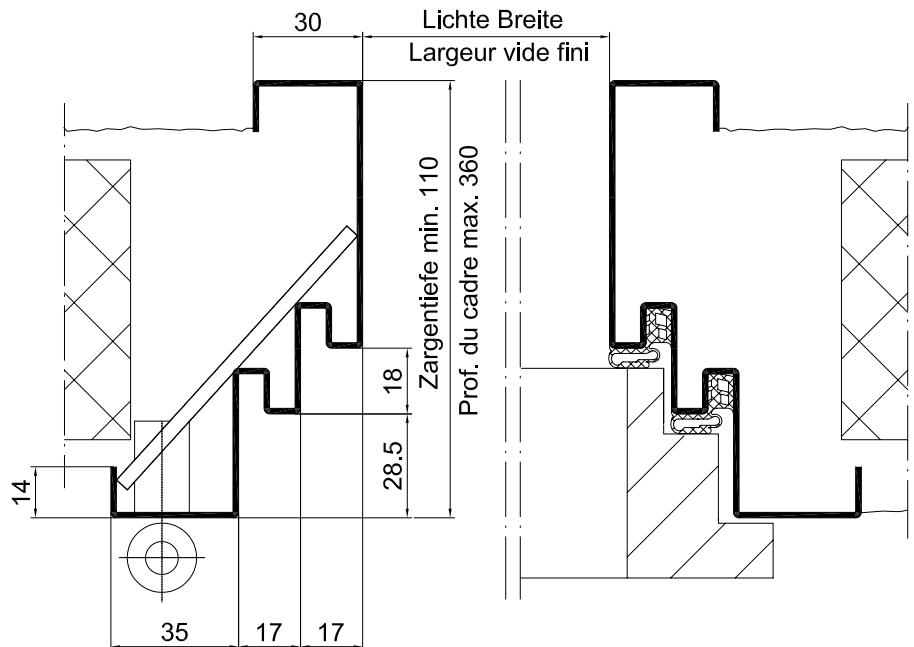

Gezeichnet = Band links

CAD A4	Gezeichnet ROD	Datum 27.06.89
Massstab	Geändert ROD	Datum 25.11.93

Stahlzarge

mit Doppelfalz und Dichtung, Türblatt überfälzt, 58-60 mm

Encadrement métallique

à double battue, avec joint, pour porte à recouvrement, 58-60 mm

Typ
D-UD

Plan no.
T5000

Seite/page

