


Exécution normalisée

- Epaisseur de tôle max. 1,5mm
- 1 patte de scellement par côté
- renforcement des fiches
- Joint caoutchouc
- Détails fiche et ouverture pêne et gâche voir plan T8101 / T8120
- Détails types de seuils voir plan T8500-3
- 2 taquets de fiche M12 x 1 (pour fiches Ø 22mm)

Normalausführung

- Blechstärke max. 1,5mm
- 1 Blechdollen pro Seite
- Bandverstärkung
- Gummidichtung
- Details Band und Schlossschlitze siehe Plan T8101 / T8120
- Details Schwellen siehe Plan T8500-3
- 2 Bandklötze M12 x 1 (für Bänder Ø 22mm)

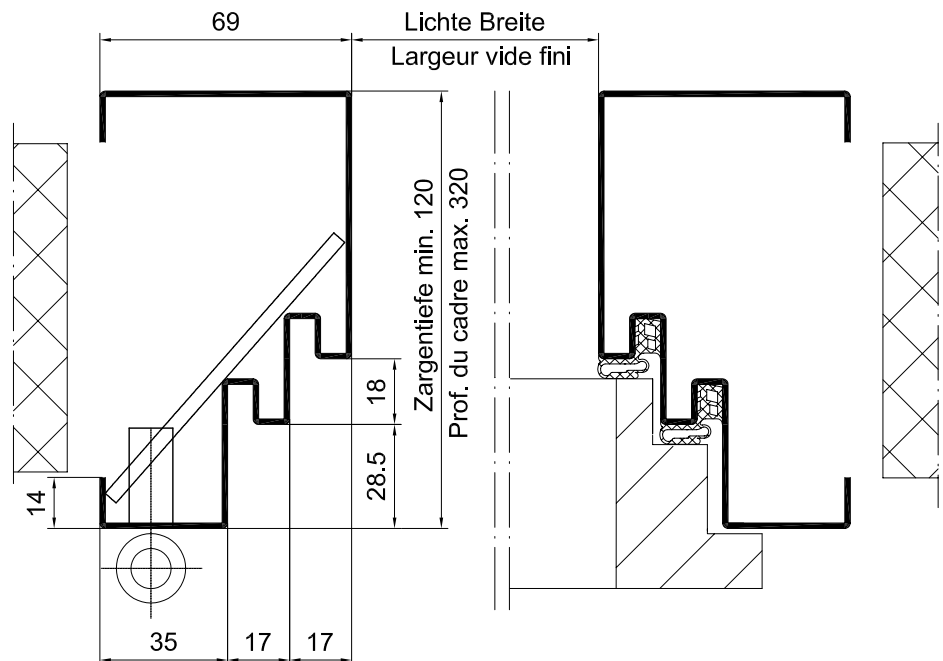

Gezeichnet = Band links
Dessin = Fiche à gauche

| | | |
|----------|-------------------|-------------------|
| CAD A4 | Gezeichnet ROD | Datum 17.07.89 |
| Massstab | Geändert ROD | Datum 25.11.93 |

Stahlzarge

für Sichtwandanschluss, mit Doppelfalz und Dichtung, Türblatt überfälzt, 58-60 mm

Encadrement métallique

pour parois brute apparente, à double battue, avec joint, pour porte à recouvrement, 58-60 mm

| | |
|--------------------------|------------|
| Typ W-D-UD | |
| Plan no. T5001 | Seite/page |