


Exécution normalisée

- Epaisseur de tôle max. 1,5mm
- 1 patte de scellement par côté
- renforcement des fiches
- Joint caoutchouc
- Détails fiche et ouverture pêne et gâche voir plan T8101 / T8120
- Détails types de seuils voir plan T8500-3
- 2 taquets de fiche M12 x 1 (pour fiches Ø22mm)

Normalausführung

- Blechstärke max. 1,5mm
- 1 Blechdollen pro Seite
- Bandverstärkung
- Gummidichtung
- Details Band und Schlossschlitze siehe Plan T8101 / T8120
- Details Schwellen siehe Plan T8500-3
- 2 Bandklötze M12 x 1 (für Bänder Ø22mm)

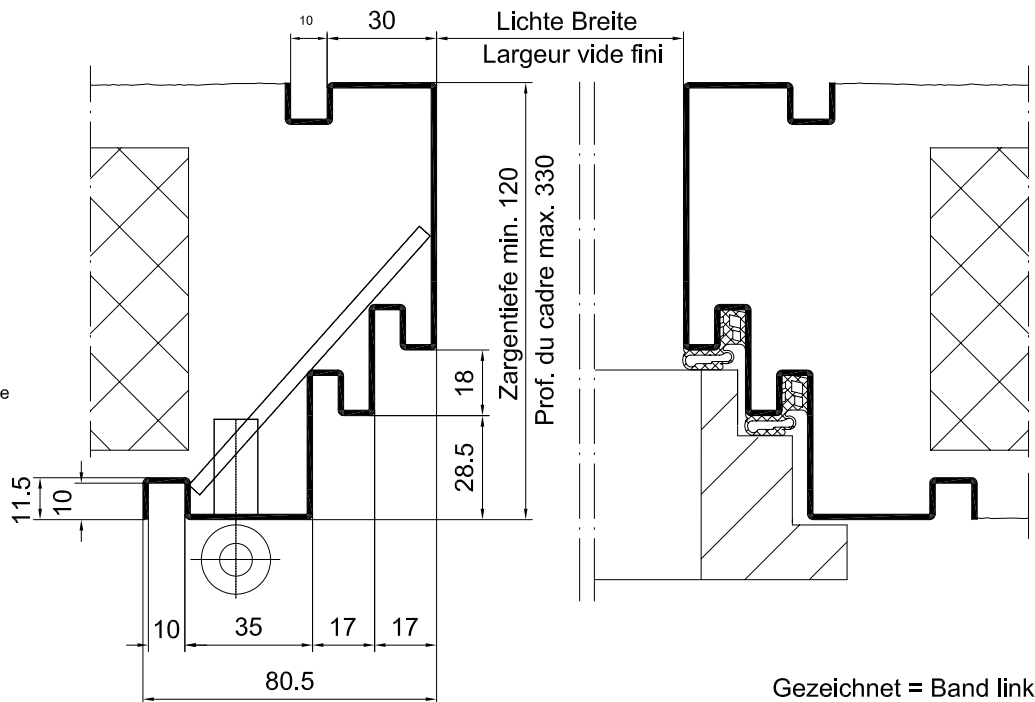

Gezeichnet = Band links
Dessin = Fiche à gauche

CAD A4	Gezeichnet ROD	Datum 17.07.89
Massstab	Geändert ROD	Datum 11.09.02

Stahlzarge

mit Schattennut, mit Doppelfalz und Dichtung, Türblatt überfälzt, 58-60 mm

Encadrement métallique

avec joint négatif, à double battue, avec joint, pour porte à recouvrement, 58-60 mm

Typ V-D-UD	
Plan no. T5002	Seite/page