


1 Lasche im Sturzprofil ab Lichte Breite 1300mm
 1 Etrier dans la couverture à partir de largeur vide fini de 1300mm

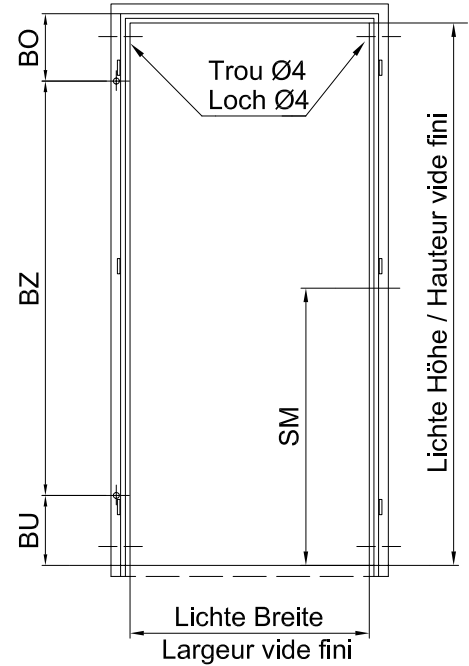


Exécution normalisée

- Epaisseur de tôle max. 1,5mm
- Joint caoutchouc
- 6 étriers
- Détails fiche et ouverture pêne et gâche voir plan T8101 / T8120
- Détails types de seuils voir plan T8500-3

Normalausführung

- Blechstärke max. 1,5mm
- Gummidichtung
- 6 Laschen
- Details Band und Schlossschlitze siehe Plan T8100 / T8120
- Details Schwellen siehe Plan T8500-3

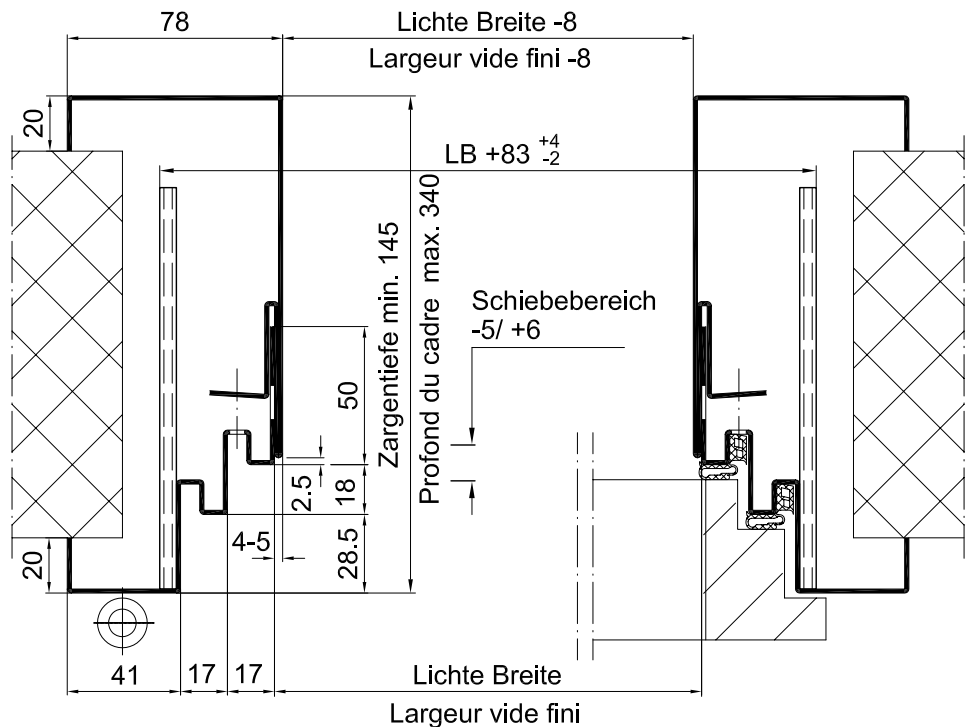

Gezeichnet = Band links
 Dessin = Fiche à gauche

CAD A4	Gezeichnet ROD	Datum 09.06.98
Massstab	Geändert LöAl	Datum 24.07.14

Stahlzarge

2-teilig, steckbar, mit Doppelfalz und Dichtung, Türblatt überfäلت, 58-60 mm

Encadrement métallique

en 2 parties, à double battue, avec joint, pour porte à recouvrement, 58-60 mm

Typ
ST-D-UD-GL

Plan no.
T5015

