

Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max. 1,5mm

Joint caoutchouc

6 étriers

Détails fiche et ouverture pêne et gâche voir plan T8101 / T8120

Détails types de seuils voir plan T8500-3

Normalausführung

Blechstärke max. 1,5mm


Gummidichtung

6 Laschen

Details Band und Schlossschlitze siehe Plan T8100 / T8120

Details Schwellen siehe Plan T8500-3

Gezeichnet = Band links
Dessin = Fiche à gauche

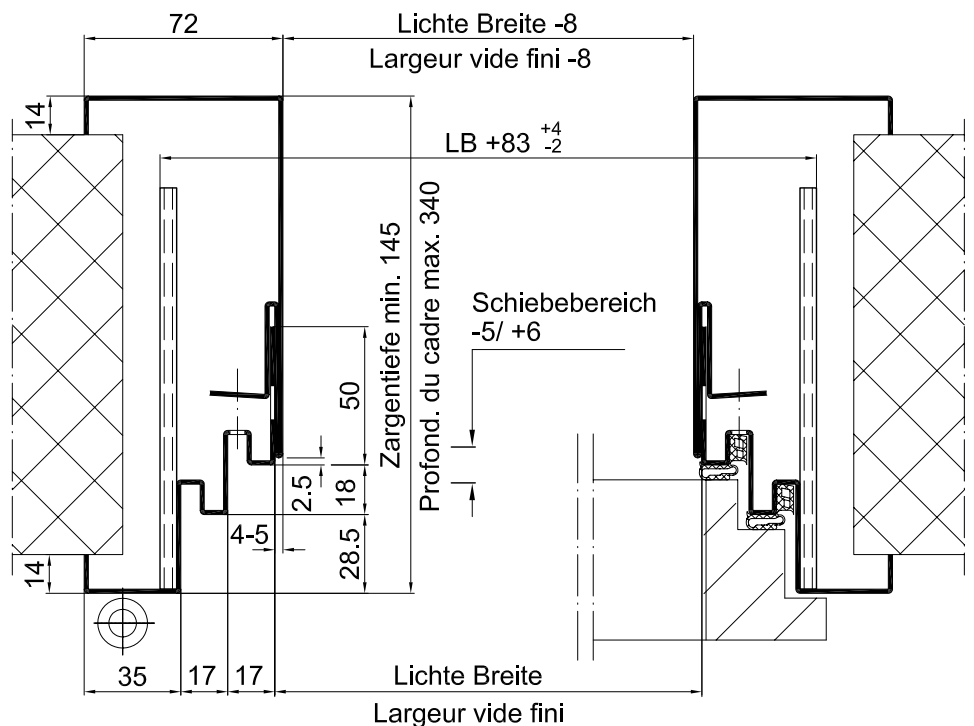

CAD A4	Gezeichnet BW	Datum 05.02.07
Massstab	Geändert LöAl	Datum 24.07.14

Stahlzarge

2-teilig, steckbar, mit Doppelfalz und Dichtung, Türblatt überfäلت, 58-60 mm

Encadrement métallique

en 2 parties, à double battue, avec joint, pour porte à recouvrement, 58-60mm

Typ ST-D-UD28-GL
Plan no. T5018

Seite/page

