

Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max. 1,5mm

1 patte de scellement par côté
dès prof. de cadre 150

Joint caoutchouc

Détails fiche et ouverture pêne et gâche voir
plan T8100 / T8120

Détails types de seuils voir plan T8500-2

Normalausführung


Blechstärke max. 1,5mm

1 Blechdollen pro Seite ab ZT 150

Gummidichtung

Details Band und Schlossschlitze siehe
Plan T8100 / T8120

Details Schwellen siehe Plan T8500-2

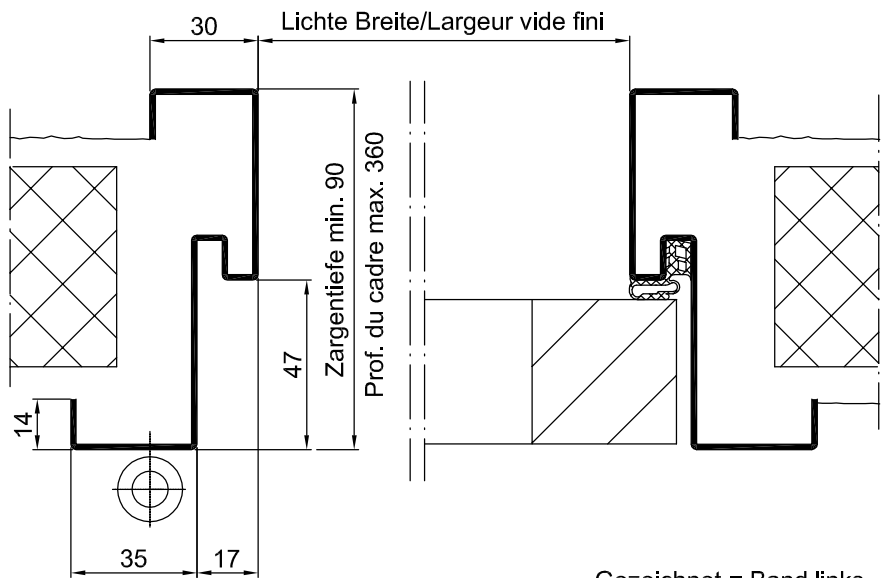

Gezeichnet = Band links
Dessin = Fiche à gauche

CAD A4	Gezeichnet ROD	Datum 27.06.89
Massstab	Geändert FaAr	Datum 23.03.15

Stahlzarge
mit Dichtung, Türblatt stumpfeinschlagend

Encadrement métallique
avec joint, pour porte affleurée

Typ SD	
Plan no. T4000	Seite/page

