

Normausführung

Blechstärke max. 1,5mm
 Gummidichtung
 1 Blechstollen pro Seite ab ZT 150
 Details Schlossschlitze siehe T8120
 Details Schwellen siehe T8500-2


VFA-SD-57
 Plan T44504

VFA-SD-67
 Plan T44514

Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max. 1,5mm
 Joint caoutchouc
 1 patte de scellement par côté
 dès prof. de cadre 150
 Détails ouverture pêne et gâche voir
 plan T8120
 Détails types de seuils voir T8500-2

Gezeichnet: = Band links
 Dessin: = fiches à gauche

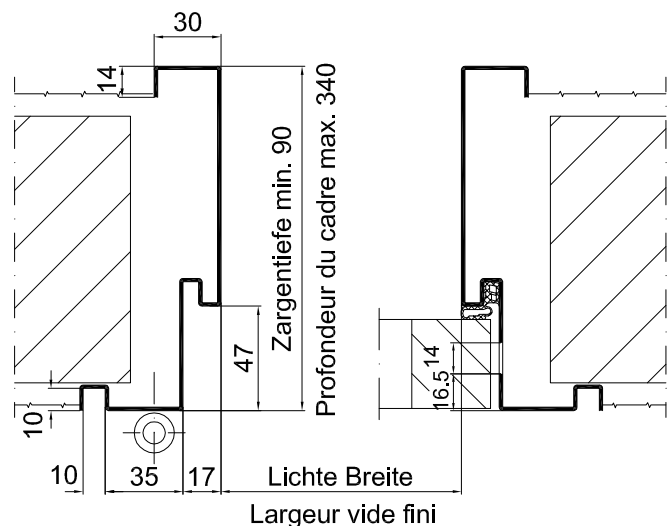

CAD A4	Gezeichnet RLI	Datum 21.01.08
Massstab	Geändert WaDa	Datum 21.04.15

Stahlzarge

mit Schattennut auf Falzseite, mit Dichtung, Türblatt
 stumpfeinschlagend

Typ VFA-SD	
Plan no. T40004	Seite/page

Encadrement métallique

joint négatif à côté du battue, avec joint, pour porte
 affleurée

