

Normausführung

Blechstärke max. 1,5mm
 Gummidichtung
 1 Blechstollen pro Seite ab ZT 150
 Details Schlossschlitz siehe T8120
 Details Schwellen siehe T8500-2


Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max. 1,5mm
 Joint caoutchouc
 1 patte de scellement par côté
 dès prof. de cadre 150
 Détails ouverture pêne et gâche voir
 plan T8120
 Détails types de seuils voir T8500-2

Gezeichnet: = Band links
 Dessin: = fiches à gauche

VFU-SD-57
 Plan T44505

VFU-SD-67
 Plan T44515

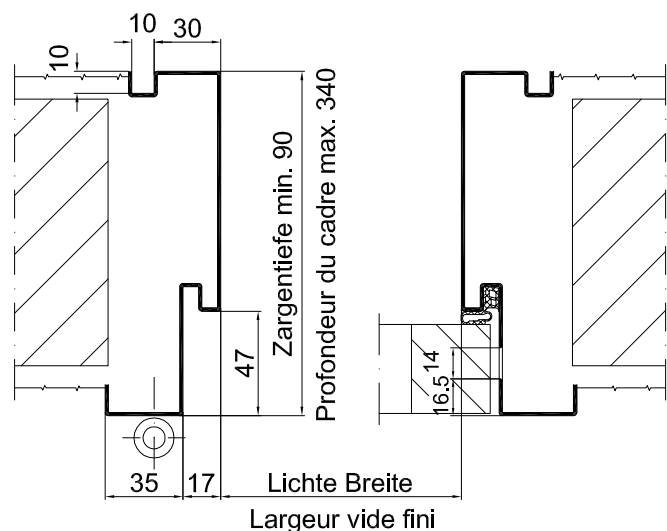

CAD A4	Gezeichnet RLI	Datum 21.01.08
Massstab	Geändert WaDa	Datum 21.04.15

Stahlzarge

mit Schattennut auf Futterseite, mit Dichtung, Türblatt
 stumpfeinschlagend

Encadrement métallique

joint négatif à côté du contrebutte, avec joint, pour porte
 affleurée

Typ VFU-SD	
Plan no. T40005	Seite/page