

Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max. 1,5mm

1 patte de scellement par côté
dés prof. de cadre 150

Joint caoutchouc

Détails fiche et ouverture pêne et gâche
voir plan T8100 / T8120

D,tails types de seuils voir plan T8500-2

Normalausführung


Blechstärke max. 1,5mm

1 Blechdollen pro Seite ab ZT 150

Gummidichtung

Details Band und Schlossschlitze siehe
Plan T8100 / T8120

Details Schwellen siehe Plan T8500-2

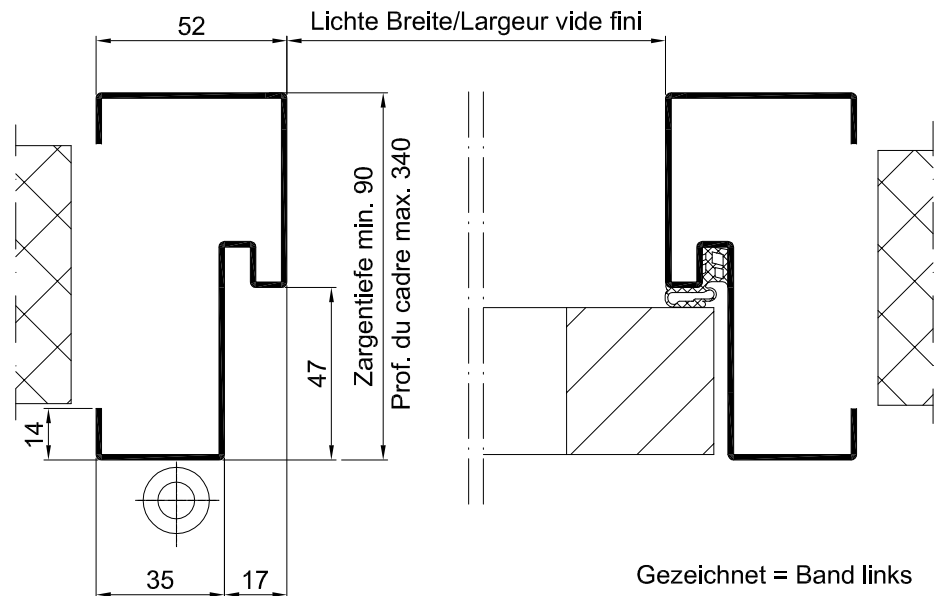

Gezeichnet = Band links
Dessin = Fiche à gauche

CAD A4	Gezeichnet ROD	Datum 27.06.89
Massstab	Geändert FaAr	Datum 23.03.15

Stahlzarge

für Sichtwandanschluss, mit Dichtung, Türblatt stumpf-
einschlagend

Encadrement métallique

pour parois brute apparente, avec joint pour porte affleurée

Typ

W-SD

Plan no.

T4001

Seite/page