

Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max. 1,5mm

1 patte de scellement par côté

Joint caoutchouc

Détails fiche et ouverture pêne et gâche
voir plan T8100 / T8120

Détails types de seuils voir plan T8500-2

Normalausführung


Blechstärke max. 1,5mm

1 Blechdollen pro Seite

Gummidichtung

Details Band und Schlossschlitze siehe
Plan T8100 / T8120

Details Schwellen siehe Plan T8500-2

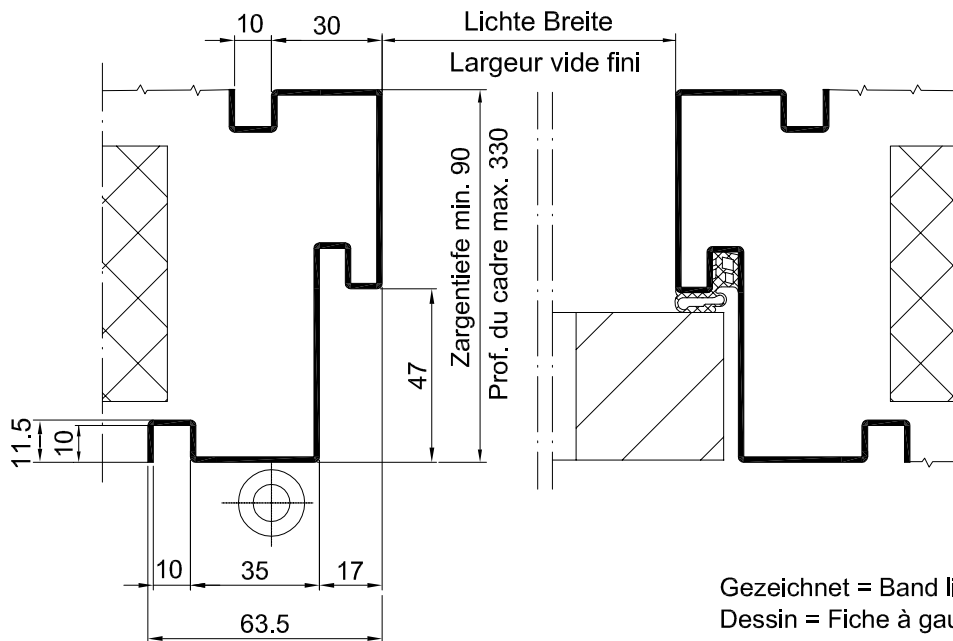

CAD A4	Gezeichnet ROD	Datum 27.06.89
Massstab	Geändert WaDa	Datum 23.03.15

Stahlzarge

mit Schattennut, mit Dichtung, Türblatt stumpfeinschlagend

Typ

V-SD



Encadrement métallique

avec joint négatif, avec joint, pour porte affleurée

Plan no.

T4002

Seite/page