

Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max. 1,5mm

3 liaisons de fer par côté

Joint caoutchouc

Détails fiche et ouverture pêne et gâche voir plan T8100 / T8120

Détails types de seuils voir plan T8500-2

Normalausführung


Blechstärke max. 1,5mm

3 Verbindungseisen pro Seite

Gummidichtung

Details Band und Schlossschlitze siehe Plan T8100 / T8120

Details Schwellen siehe Plan T8500-2

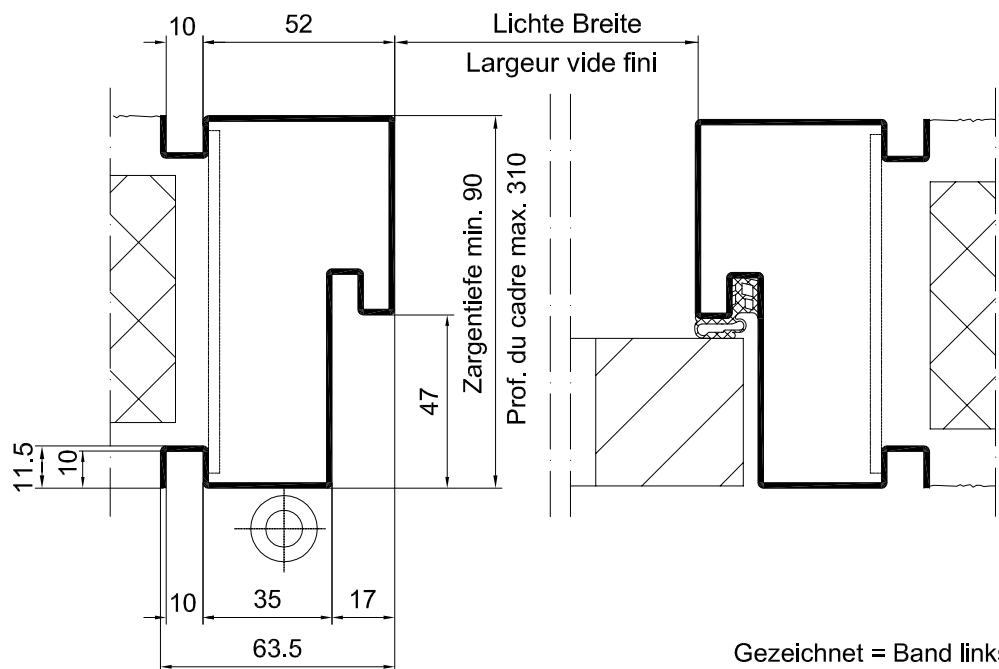

CAD A4	Gezeichnet ROD	Datum 27.06.89
Massstab	Geändert FaAr	Datum 23.03.15

Stahlzarge

für Vorfabrikation, mit Dichtung, Türblatt stumpfeinschlagend

Typ

W-V-SD

Plan no.

T4003

Seite/page

Encadrement métallique

pour éléments en béton préfabriqués, avec joint pour porte affleurée