

Exécution normalisée

Épaisseur de tôle max. 1,5mm

1 patte de scellement par côté
dès prof. de cadre 150

Joint caoutchouc

Détails fiche et ouverture pêne
et gâche voir plan T8100 / T8120

Détails types de seuils voir
plan T8500-2

Evtl. verbohren und Pop-Niete setzen
bei Montage (bauselts)
Eventuellement à percer et à fixer
par rivet-pop sur le chantier (Monteur)

Normalausführung


Blechstärke max. 1,5mm

1 Blechdollen pro Seite
ab ZT 150

Gummidichtung

Detaills Band und Schlossschlitze
siehe Plan T8100 / T8120

Detaills Schwellen siehe
Plan T8500-2

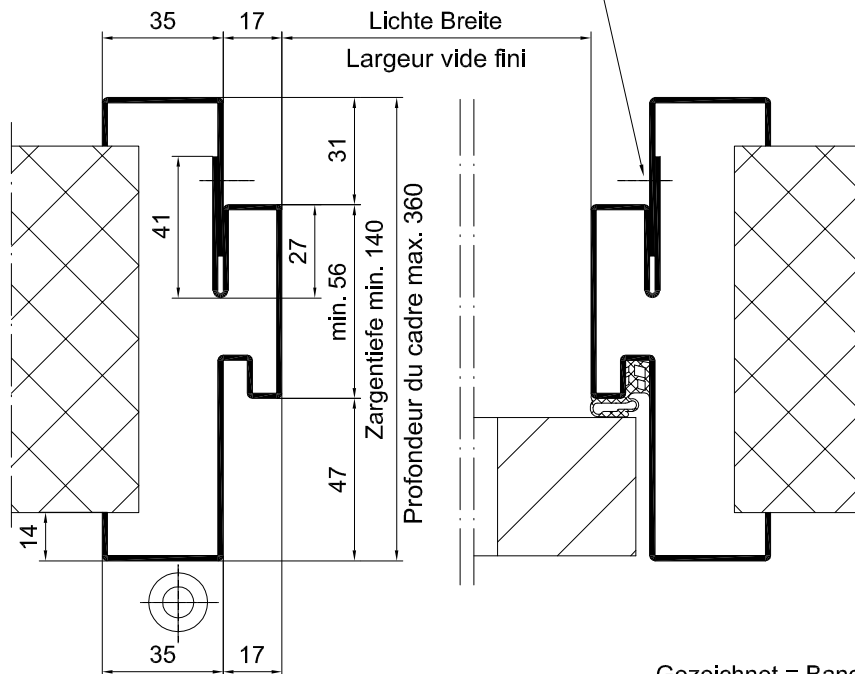

Gezeichnet = Band links
Dessin = fiche à gauche

CAD A4	Gezeichnet BW	Datum 05.02.07
Massstab	Geändert WaDa	Datum 25.03.15

Stahlzarge

2-teilig, steckbar, mit Dichtung, Türblatt stumpfeinschlagend

Typ

ST-SD47-BF

Encadrement métallique

en 2 parties, avec joint, pour porte affleurée

Plan no.

T4019

Seite/page

