


1 Lasche in Mitte Sturzprofil ab Lichte Breite 1200 mm

1 fer de fixation dans la couverte à partir de largeur vide fini 1200 mm

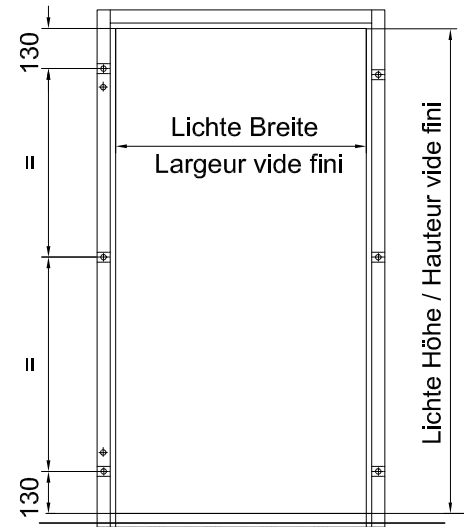

### Normalausführung

Blechstärke max. 1,5mm

6 PVC Abdeckkappen weiss montiert

Gummidichtung

Details Band und Schlossschlitze siehe Plan T8100 / T8120

Details Schwellen siehe Plan T8500-2

### Exécution normalisée


Epaisseur de tôle max. 1,5mm

6 Bouchons PVC blanc montés

Joint caoutchouc

Détails fiche et ouverture pêne et gâche voir plan T8100 / T8120

Détails types de seuils voir plan T8500-2

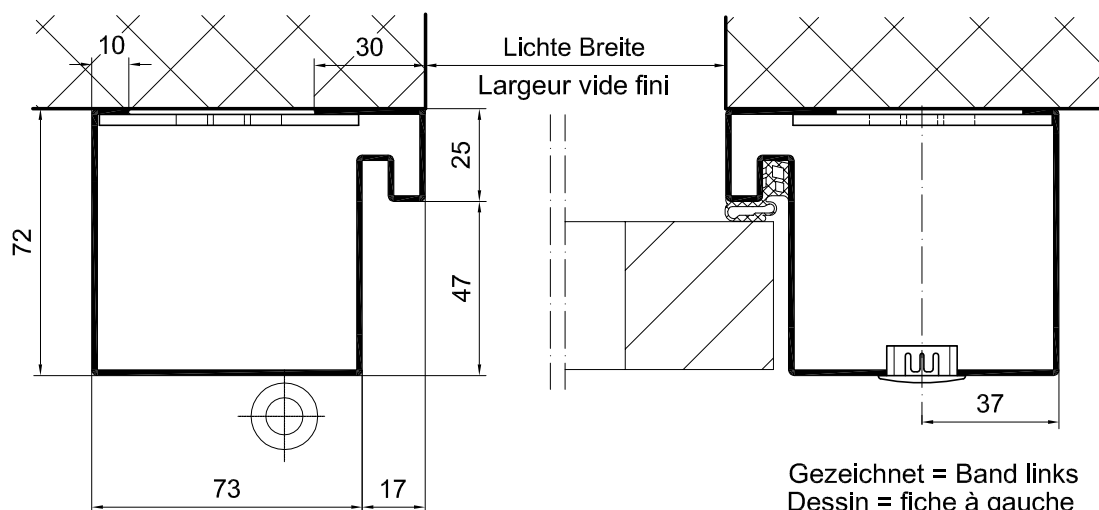

CAD A4	Gezeichnet ROD	Datum 18.07.89
Massstab	Geändert WaDa	Datum 25.03.15

## Rahmen-Stahlzarge

zum Aufschrauben, mit Dichtung, Türblatt stumpfeinschlagend

Typ

R-SD

## Encadrement métallique

à visser en applique, avec joint, pour porte affleurée

Plan no.

T4020

Seite/page

