© copyright by Keller Zargen AG

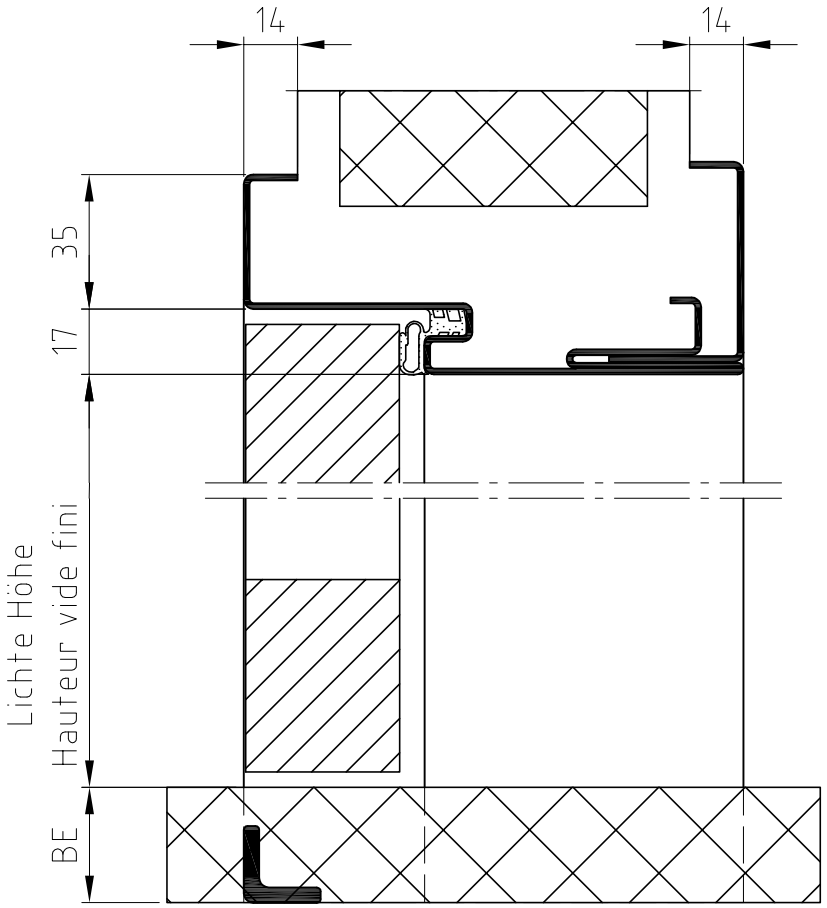

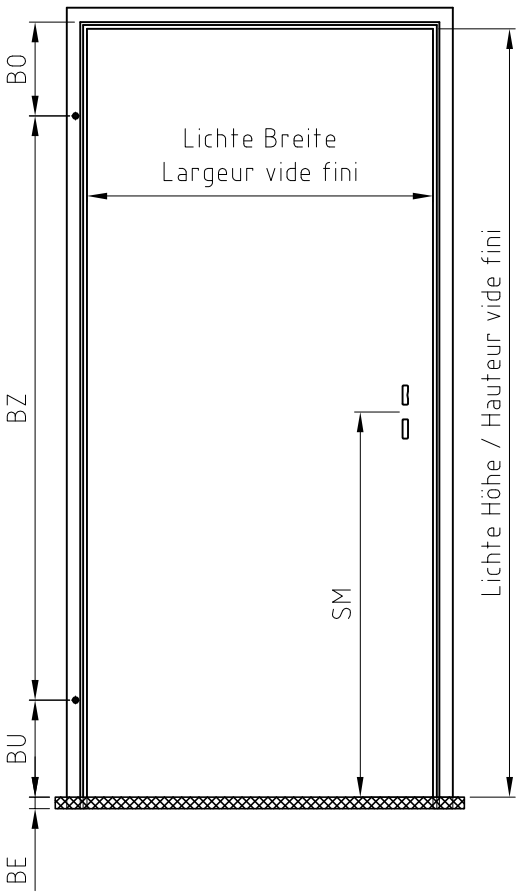

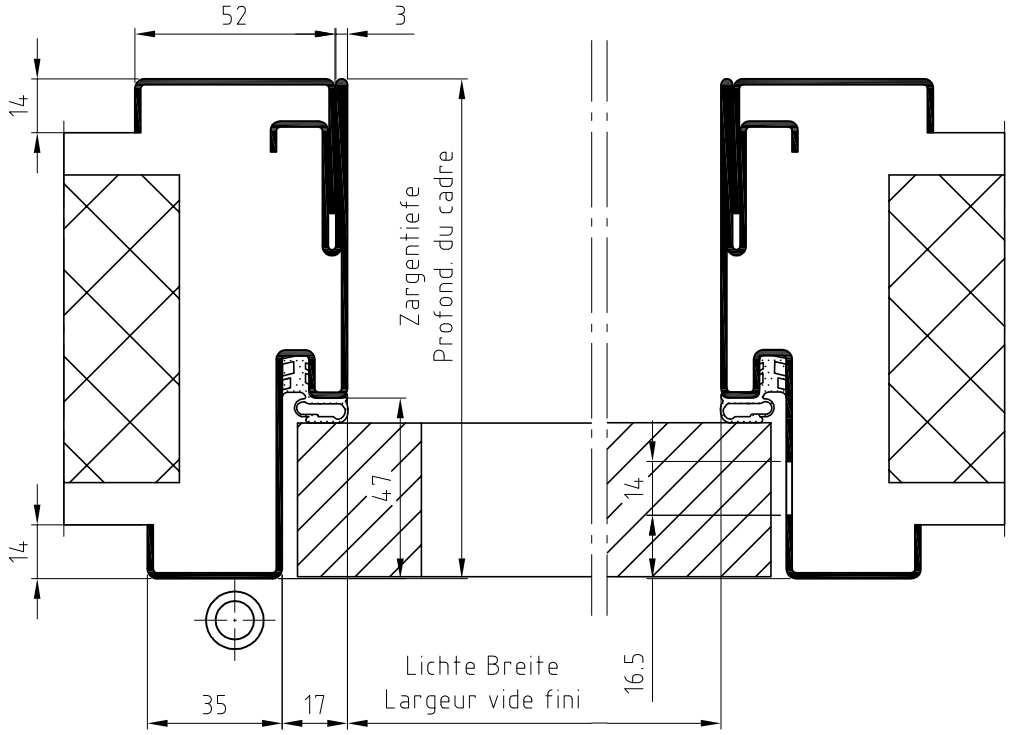

Normalausführung
- Blechstärke max. 1.5mm
- Gummidichtung
- Details Band und Schlossschlitze siehe Plan T8100
- Details Schwelle siehe Plan T8500

Exécution normalisée
- Epaisseur de Tôle max.1.5mm
- Joint caoutchouc
- Détails fiches et ouverture pêne et gâche voir plan T8100 / T8120
- Détails types de seuils voir T8500-1

Gezeichnet: = Band links
Dessin: = Fiches à gauche

Blattformat: A4	erstellt von: GüSt	Datum: 12.05.2017	Deutsch: Stahlzarge 2-teilig, steckbar, mit Dichtung, Türblatt stumpfeinschlagend	Variante: ST-SD-GL-BF
Massstab: -	geändert von: GüSt	Datum: 11.10.2018		Plannummer: T4021
KELLER ZARGEN wir verbinden räume			Französisch: Encadrement métallique en 2 parties, avec joint, pour porte affleurée	Material: Stahl Seite: 1
Keller Zargen AG			Änderungen vorbehalten / sous réserve de modification	kellerzargen.ch