


Normalausführung

Blechstärke max. 1,5mm
 1 Blechdollen pro Seite ab ZT 150
 Gummidichtung
 Details Band und Schlossschlitze siehe Plan T8100 / T8120
 Details Schwellen siehe Plan T8500-2

Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max. 1,5mm
 1 patte de scellement par côté dès prof. de cadre 150
 Joint caoutchouc
 Détails fiche et ouverture pêne et gâche voir plan T8100 / T8120
 Détails types de seuils voir plan T8500-2

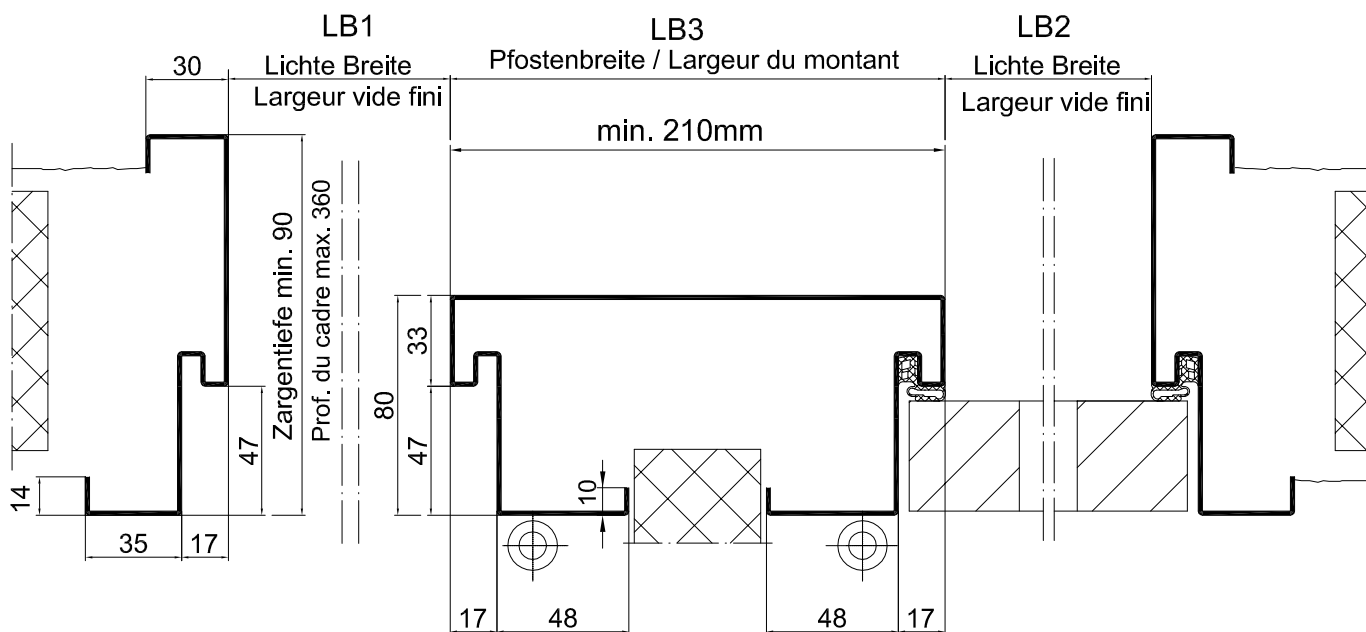

CAD A4	Gezeichnet ROD	Datum 23.06.89
Massstab	Geändert WaDa	Datum 25.03.15

Zwillings-Stahlzarge
 mit Dichtung, Türblatt stumpfeinschlagend

Typ	Z-SD
-----	-------------



Encadrement jumelées
 avec joint, pour porte affleurée

Plan no.	Seite/page
T4030	