


Gezeichnet = Band links  
 Dessin = Fiche à gauche

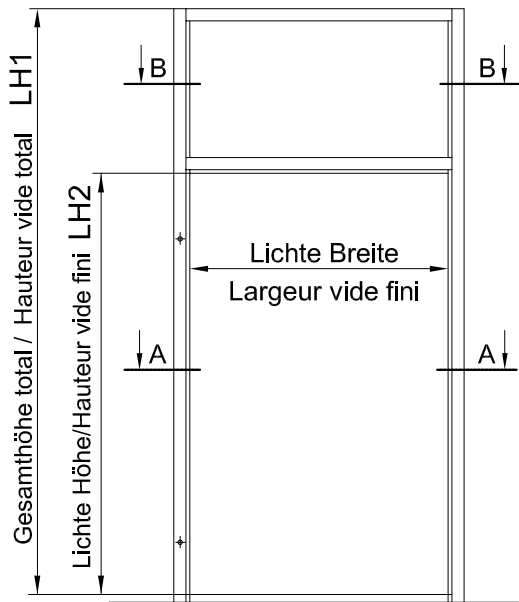

Auf Wunsch kann der Kämpfer mit Steinwolle ausgestopft werden. (Mehrpreis)  
 A la demande, il est possible de remplir le linteau avec de la laine minérale. (Plus-value)

**Normalausführung**

- Blechstärke max. 1,5mm
- 2 Blechdollen pro Seite
- Gummidichtung
- Stahl-Glasfalzleisten montiert
- Details Band und Schlossschlitze siehe Plan T8100 / T8120
- Details Schwellen siehe Plan T8500-2
- Glas und Vorlegeband bauseits

**Exécution normalisée**

- Épaisseur de tôle max. 1,5mm
- 2 pattes de scellement par côté
- Joint caoutchouc
- pare-closes en acier montées
- Détails fiche et ouverture pêne et gâche voir plan T8100 / T8120
- Détails types de seuils voir plan T8500-2
- Verre et bande d'étanchéité par vos soins

CAD A4	Gezeichnet ROD	Datum 27.07.89
Massstab	Geändert WaDa	Datum 25.03.15

**Stahlzarge mit Kämpfer und Glasoblicht**

Oblicht einfach verglast, mit Dichtung, Türblatt stumpf-einschlagend

**Encadrement métallique**

avec linteau pour vitrage simple supérieur, avec joint, pour porte affleurée

Typ <b>K-SD</b>	
Plan no. <b>T4040</b>	Seite/page

