

Normalausführung



- Blechstärke max. 1,5mm
- 1 Blechdollen pro Seite ab ZT 150
- Gummidichtung
- Stahl-Glasfalzleisten, montiert
- Details Band und Schlossschlitze siehe Plan T8100 / T8120
- Details Schwellen siehe Plan T8500-2
- Bodeneinstand min. 10mm
- Glas und Vorlegeband bauseits

Exécution normalisée

- Épaisseur de tôle max. 1,5mm
- 1 patte de scellement par côté dès prof. de cadre 150
- Joint caoutchouc
- pare-closes en acier, montées
- Détails fiche et ouverture pêne et gâche voir plan T8100 / T8120
- Détails types de seuils voir plan T8500-2
- Talon min. 10mm
- Verre et bande d'étanchéité par vos soins

Auf Wunsch können Pfosten und Sockel mit Steinwolle ausgestopft werden. (Mehrpreis)

A la demande, il est possible de remplir les montans et socle avec de la laine minérale. (Plus-value)

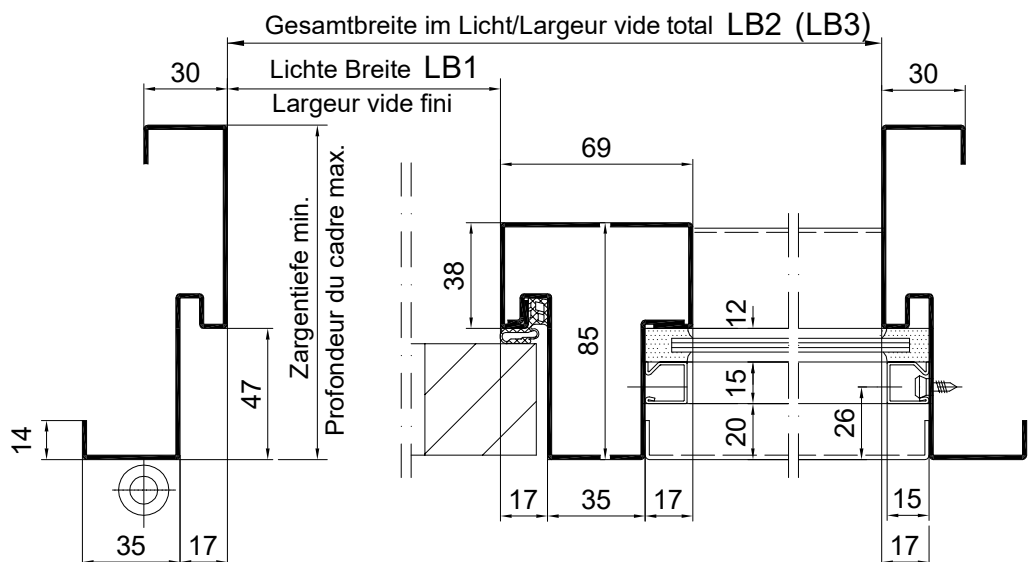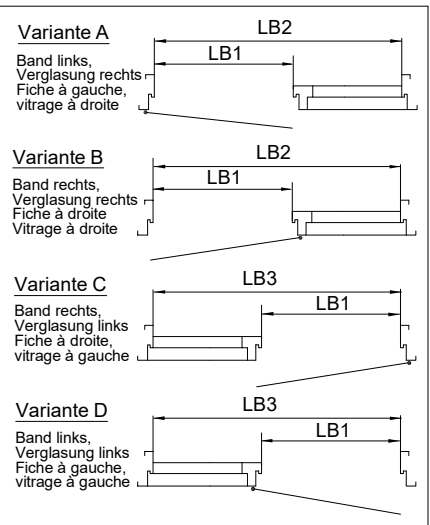

Gezeichnet = Band links, Verglasung rechts
Dessin = Fiche à gauche, vitrage à droite

CAD A4	Gezeichnet ROD	Datum 26.07.89
Massstab	Geändert WaDa	Datum 25.03.15

Stahlzarge mit seitlichem Glasteil
einfach verglast, mit Dichtung, Türblatt stumpfeinschlagend

Encadrement métallique avec montant
vitrage simple latéral, avec joint, pour porte affleurée

Typ Q-SD	
Plan no. T4050	Seite/page