
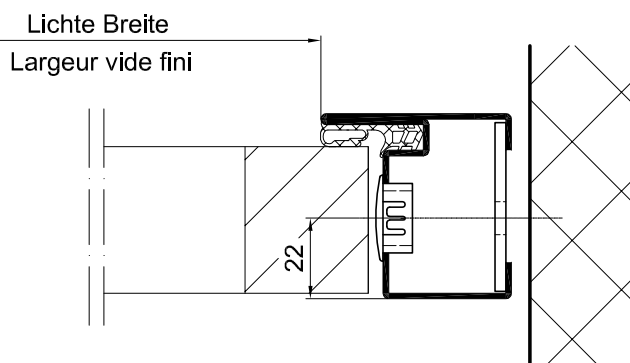


Normalausführung

Blechstärke max. 1,5mm
 6 PVC Abdeckkappen weiss montiert
 Gummidichtung
 Details Band und Schlossschlitze siehe Plan T8100 / T8120
 Details Schwellen siehe Plan T8500-2

Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max. 1,5mm
 6 bouchons PVC blanc montés
 Joint caoutchouc
 Détails fiche et ouverture pêne et gâche voir plan T8100 / T8120
 Détails types de seuils voir plan T8500-2

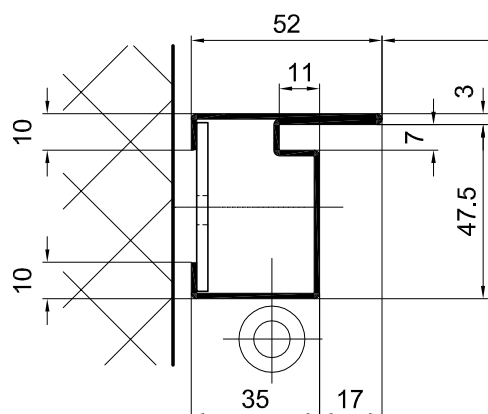

Gezeichnet = Band links
 Dessin = fiche à gauche

CAD A4	Gezeichnet RLI	Datum 10.08.01
Massstab	Geändert FaAr	Datum 25.03.15

Leibungs-Stahlzarge

zum Aufschrauben, mit Dichtung, Türblatt stumpfeinschlagend

Typ

L-SD-QF

Plan no.

T4075

Seite/page

Encadrement métallique

à visser en applique, avec joint, pour porte affleurée