

Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max. 1,5mm

1 patte de scellement par côté

Joint caoutchouc

Détails fiche et ouverture pêne et gâche
voir plan T8100 / T8120

Détails types de seuils voir plan T8500-2

Normalausführung


Blechstärke max. 1,5mm

1 Blechdollen pro Seite

Gummidichtung

Détails Band und Schlossschlitze siehe
Plan T8100 / T8120

Détails Schwellen siehe Plan T8500-2

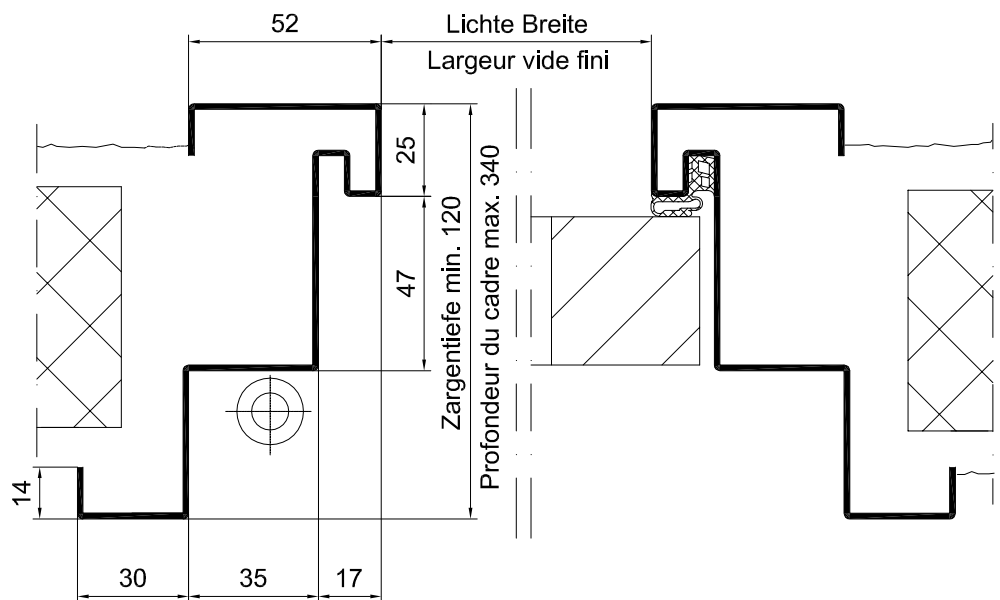

Gezeichnet = Band links
Dessin = Fiche à gauche

CAD A4	Gezeichnet ROD	Datum 28.06.89
Massstab	Geändert FaAr	Datum 25.03.15

Stahlzarge

für nach innen öffnende, stumpfeinschlagende Türe,
ausssen angeschlagen, mit Dichtung

Encadrement métallique

s'ouvrant vers l'intérieur, posée
à l'extérieur, avec joint, pour porte affleurée

Typ

A-SD

Plan no.

T4090

Seite/page