

Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max. 1,5mm

1 patte de scellement par côté

Joint caoutchouc

Détails fiche et ouverture pêne et gâche
voir plan T8100 / T8120

Détails types de seuils voir plan T8500-2

Normalausführung


Blechstärke max. 1,5mm

1 Blechdollen pro Seite

Gummidichtung

Détails Band und Schlossschlitze siehe
Plan T8100 / T8120

Détails Schwellen siehe Plan T8500-2

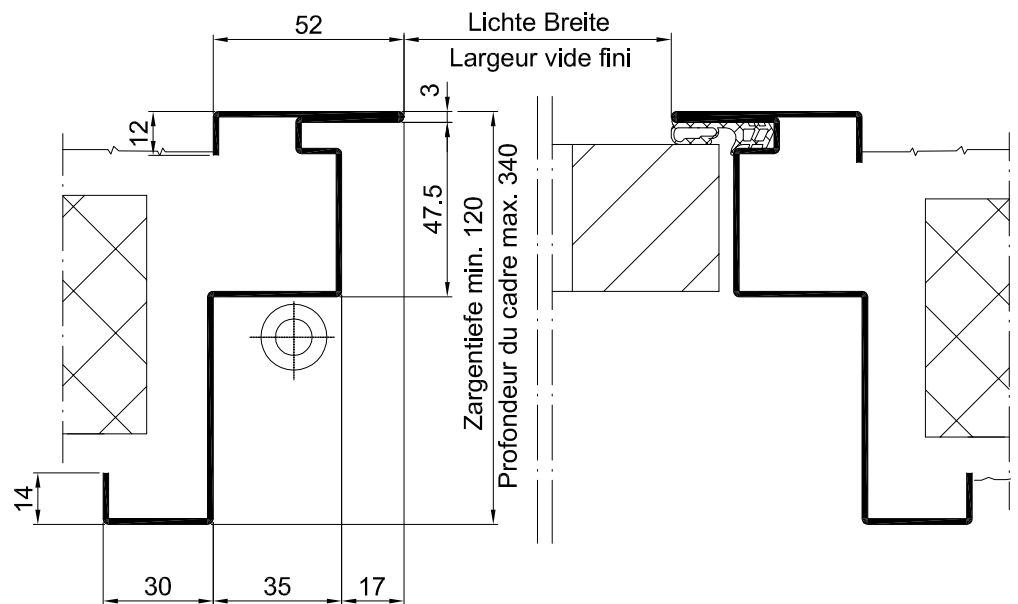

Gezeichnet = Band links
Dessin = Fiche à gauche

CAD A4	Gezeichnet RLI	Datum 10.08.01
Massstab	Geändert WaDa	Datum 25.03.15



Keller Zargen AG

Stahlzarge

für nach innen öffnende, stumpfeinschlagende Türen,
ausssen angeschlagen, mit Dichtung

Encadrement métallique

souvrant vers l'intérieur, posée
à l'extérieur, avec joint, pour porte affleurée

Typ

A-SD-QF

Plan no.

T4095

Seite/page

kellerzargen.ch