

Normalausführung


Blechstärke max. 1,5mm

Gummidichtung

Details Band und Schlossschlitze siehe Plan T8100

Schwelle Typ PV/PVU

Riegelschlitze mit Winkel verstärkt, ohne Riegelkasten

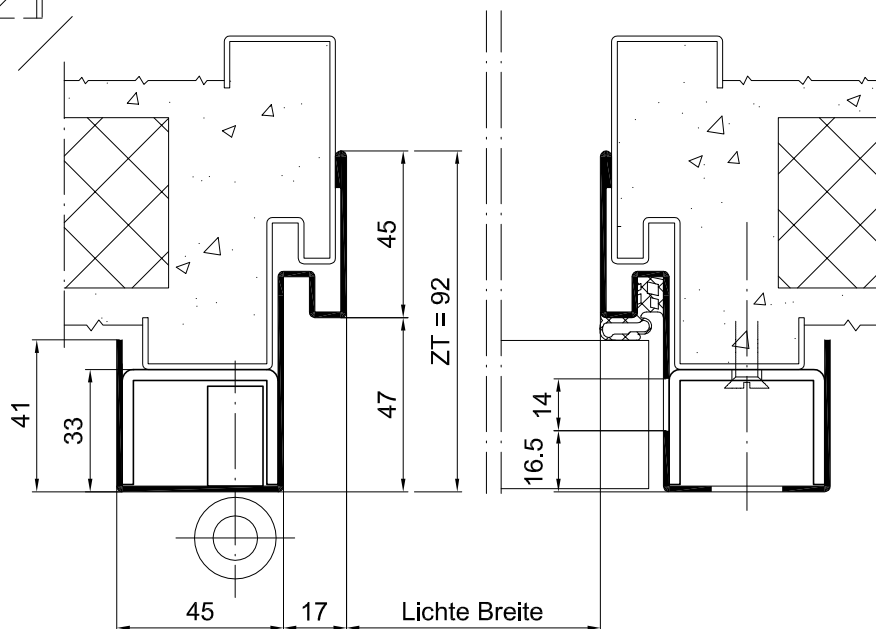

Gezeichnet = Band links

CAD A4	Gezeichnet RLI	Datum 22.06.02
Masstab	Geändert FaAr	Datum 25.03.15

Stahlzarge

als Falzverkleidung, Türblatt stumpfeinschlagend

Encadrement métallique

pour rénovation, pour porte affleurée

Typ	SD-SAN
-----	---------------

Plan no.	Seite/page
T4110	

