**Normalausführung**

Blechstärke max. 1,5mm

Gummidichtung

1 Blechstollen pro Seite ab ZT 150

2 Bandklötze M10x1

Details Band und Schlossschlitze siehe

Plan T8100 / T8120

Details Schwellen siehe Plan T8500-2

V-SD-57S

Plan T44032

Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max. 1,5mm

Joint caoutchouc

1 patte de scellement par côté


dés prof. de cadre 150

2 taquets M10x1

Détails fiches et ouverture pêne et gâche

voir plan T8100 / T8120

Détails types de seuils voir T8500-2

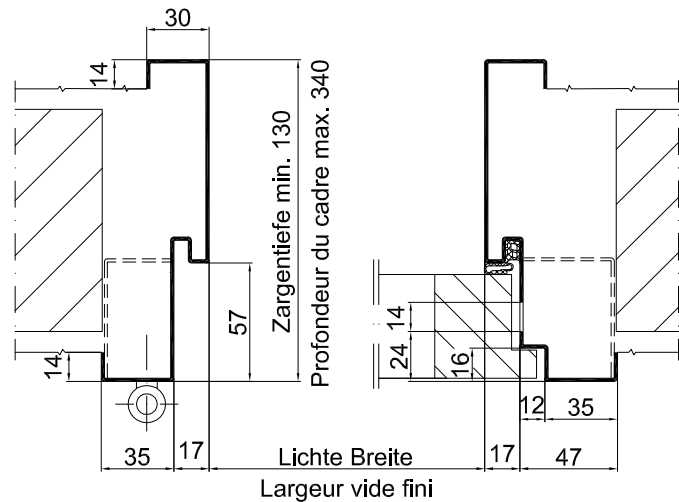

Gezeichnet: = Band links

Dessin: = Fiches à gauche

CAD A4	Gezeichnet RLI	Datum 30.10.07
Massstab	Geändert WaDa	Datum 27.03.15

Stahlzarge

mit Dichtung, Türblatt stumpfeinschlagend, mit SI-Falz

Typ

SD-57S

Plan no.

T4403

Seite/page

Encadrement métallique

avec joint, pour porte affleurée, avec battue sécurisée

