
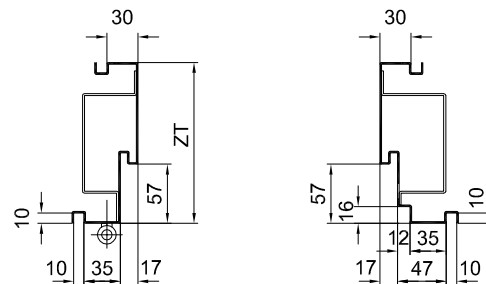
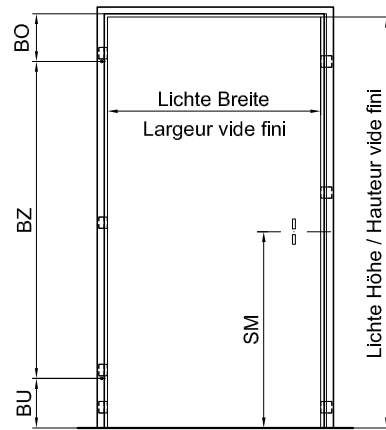


1 Bügel im Sturzprofil ab Lichte Breite 1200mm

1 renforcement dans la couverture à partir de largeur vide fini 1200mm

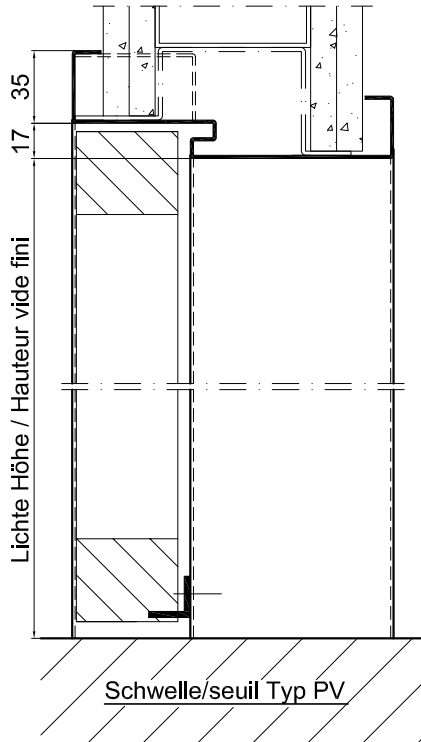

V-SD-57S / LBW

Plan T44032

Normalausführung

Blechstärke max. 1,5mm

Gummidichtung

4/3 LBW-Bügel

3 Bandklötze M10x1

Details Band und Schlossschlitze siehe

Plan T8100 / T8120

Details Schwellen siehe Plan T8500-2

Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max. 1,5mm

Joint caoutchouc

4/3 renforcement


couverture

3 taquets M10x1

Détails fiches et ouverture pêne et gâche

voir plan T8100 / T8120

Détails types de seuils voir T8500-2

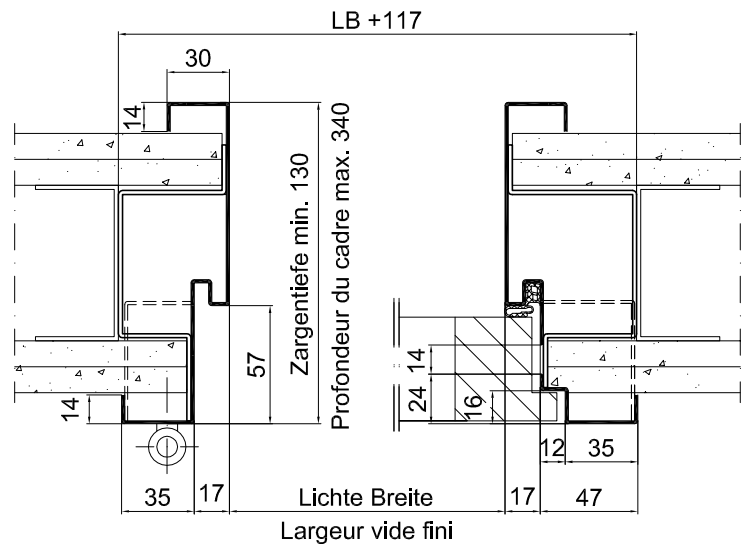

Gezeichnet: = Band links

Dessin: = Fiches à gauche

CAD A4	Gezeichnet RLI	Datum 31.10.07
Massstab	Geändert WaDa	Datum 27.03.15

Stahlzarge

für Leichtbauwände, mit Dichtung, Türblatt stumpfeinschlagend, mit SI-Falz

Encadrement métallique

pour cloisons légères, avec joint, pour porte affleurée, avec batue sécurisée

Typ

SD-57S/LBW

Plan no.

T4403

Seite/page