

Exécution normalisée

Epaisseur de tôle max. 1,5mm

1 patte de scellement par côté

Joint caoutchouc

Détails fiche et ouverture pêne et gâche voir plan T8100 / T8120

Détails types de seuils voir plan T8500-2

Normalausführung


Blechstärke max. 1,5mm

1 Blechdollen pro Seite

Gummidichtung

Details Band und Schlossschlitze siehe Plan T8100 / T8120

Details Schwellen siehe Plan T8500-2

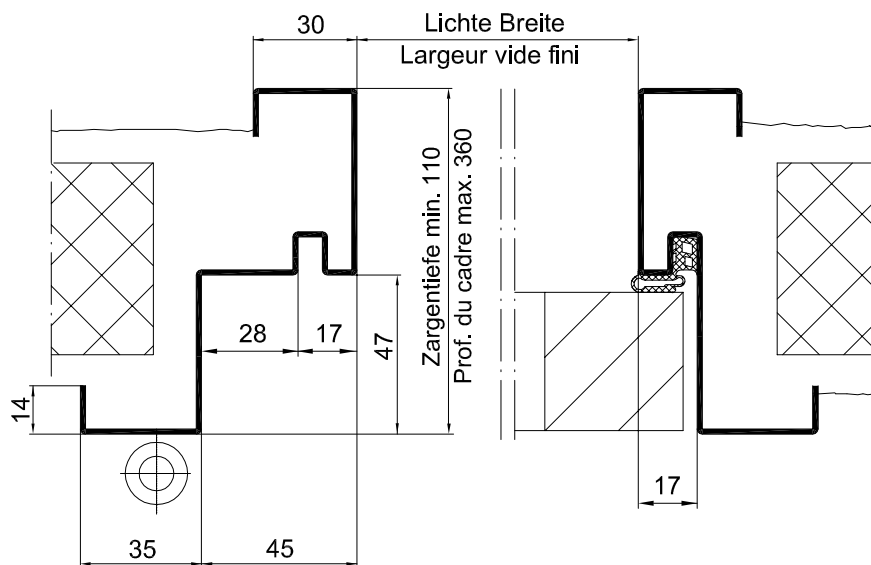

Gezeichnet = Band links
Dessin = Fiche à gauche

CAD A4	Gezeichnet ROD	Datum 16.10.91
Massstab	Geändert FaAr	Datum 02.04.15

Stahlzarge

mit Dichtung, Türblatt stumpfeinschlagend, für Spitaltüren

Typ

SD-SF

Encadrement métallique

avec joint, pour porte affleurée

Plan no.

T4430

Seite/page

