


BO = Masse n. T8100 + 28mm  
BO = mesure v. T8100 + 28mm

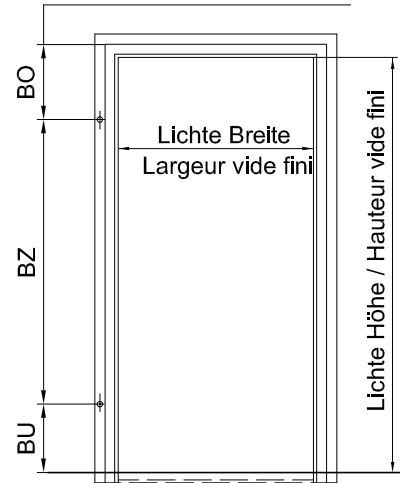

### Exécution normalisée

Épaisseur de tôle max. 1,5mm

1 patte de scellement par côté

Joint caoutchouc

Détails fiche et ouverture pêne et gâche voir plan T8100 (BO + 28mm) / T8120

Détails types de seuils voir plan T8500-2

### Normalausführung


Blechstärke max. 1,5mm

1 Blechdüllen pro Seite

Gummidichtung

Détails Band und Schlossschlitze siehe Plan T8100 (BO + 28mm) / T8120

Détails Schwellen siehe Plan T8500-2

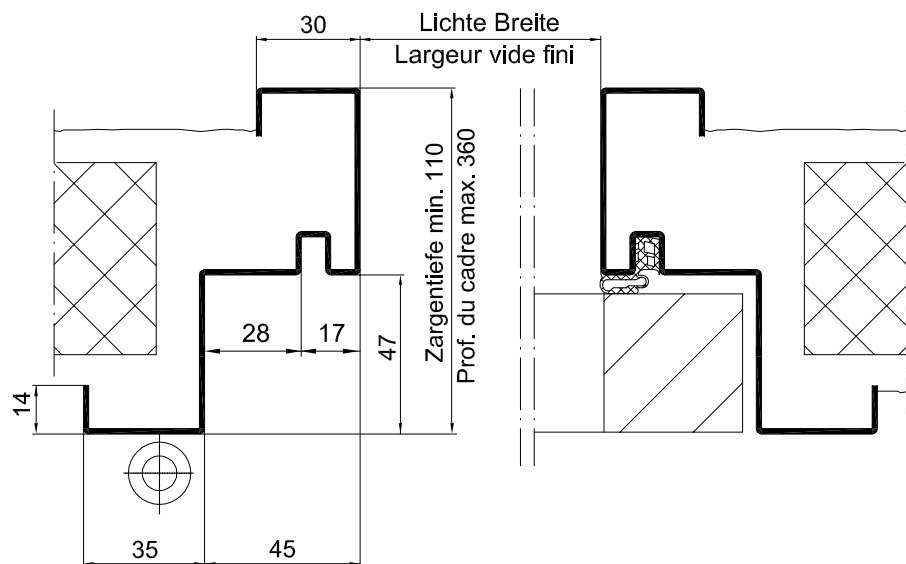

Gezeichnet = Band links  
Dessin = Fiche à gauche

CAD A4	Gezeichnet ROD	Datum 16.10.91
Massstab	Geändert FaAr	Datum 02.04.15

## Stahlzarge

mit Dichtung, Türblatt stumpfeinschlagend, für Spittaltüren

Typ

SD-SF3



## Encadrement métallique

avec joint, porte d'hôpital, pour porte affleurée

Plan no.

T4431

Seite/page